


# SLPCP14-1810

## Barieră optică pentru siguranța personalului – Pereche emițător/receptor cascadabil

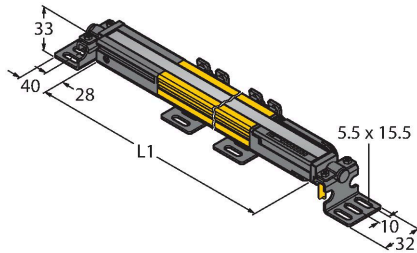


### Caracteristici tehnice

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip                                              | SLPCP14-1810                    |
| Nr. ID                                           | 3083804                         |
| <b>Date optice</b>                               |                                 |
| Funcție                                          | barieră optică                  |
| Tipul de lumină                                  | IR                              |
| Lungime de undă                                  | 850 nm                          |
| Rezoluție optică                                 | 14 mm                           |
| Domeniu                                          | 100...7000 mm                   |
| Câmp de scanare                                  | 1810 mm                         |
| Număr de fascicule:                              | 181                             |
| Cu funcție de suprimare                          | Nu                              |
| Cod scanare                                      | Reglabil                        |
| <b>Caracteristici electrice</b>                  |                                 |
| Tensiune de alimentare                           | 20...28 Vcc                     |
| Ripul rezidual                                   | < 10 % U <sub>ss</sub>          |
| Curent nominal de alimentare în c.c.             | ≤ 210 mA                        |
| Curent fără sarcină                              | ≤ 275 mA                        |
| Curent maxim ieșire de siguranță                 | 500 mA                          |
| Protecție la scurtcircuit                        | Da                              |
| Protecție la alimentare inversă                  | Da                              |
| Funcție de ieșire                                | 2 x NC (normal închis), 2 x PNP |
| Numărul de ieșiri de siguranță pe semiconductori | 2                               |
| Timp de răspuns caracteristic                    | < 43.5 ms                       |
| Cu interblocare repornire                        | Da                              |

### Caracteristici


- Conectare electrică via RDLP-8 cu capăt liber sau via DELPE-8 cu conector tată M12 x 1, 8-pini
- Conectare la nodurile cascadatale via DELP-1...
- Grad de protecție IP65
- Carcasă plată fără zonă moartă
- Reglare prin comutator DIP
- Rezoluția poate fi redusă
- Funcție de mascare (blanking)
- Tensiune de alimentare: 24 Vcc ± 15 %
- Rezoluție 14 mm
- Câmp de scanare 1810 mm (L1)
- Categoria 4 de securitate a personalului, PL e conform EN ISO 13849-1:2008
- Tip 4 conform IEC 61496-1,-2
- SIL 3 conform IEC 61508

### Diagramă de conexiuni

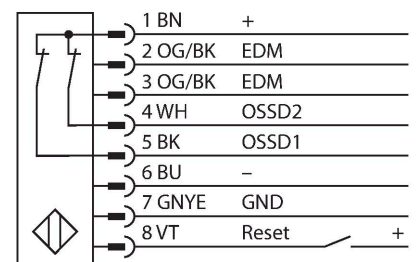

## Caracteristici tehnice

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Funcție de mascare (blanking)   | Da                                                                   |
| <b>Caracteristici Mecanice</b>  |                                                                      |
| Design                          | Rectangular, EZ-Screen LP                                            |
| Dimensiuni                      | 26 x 28 x 1807 mm                                                    |
| Materialul carcasei             | Metal, AL, Poliester galben                                          |
| Lentilă                         | plastic, Acrilic                                                     |
| cascadabil                      | Da                                                                   |
| Conexiune electrică             | Intrare cablu pentru conector plat                                   |
| Temperatura mediului            | 0...+55 °C                                                           |
| Clasă de protecție              | IP65                                                                 |
| Indicator al tensiunii de lucru | LED, verde                                                           |
| Indicare stare                  | LED bicolor, Roșu                                                    |
| <b>Teste/Certificări</b>        |                                                                      |
| Rezistență la vibrații          | 10-55 Hz at 0.35 mm                                                  |
| Test la șocuri mecanice         | 10 g at 16 ms (6000 cycles)                                          |
| Certificări                     | CE, cTUVus, PL e conform ENISO 13849-1:2008, SIL 3 conform IEC 61508 |



## Principiu de funcționare

Bariera optică de siguranță cu înaltă rezoluție este alcătuită emițător și receptor, fără zona moartă. Deoarece sistemul este sincronizat optic, o conectare electrică emițător/receptor este inutilă. Ieșirile de siguranță ale receptorului sunt conectate direct la un releu (ex. IM-TA9A) care inițiază o oprire imediată a ciclului mașinii. Dispozitivul în comutație cu monitorizare pe 2 canale, cu control redundant și procesor mutual respectă categoria PLe de protecție a personalului, conform ISO 13849-1.

## Accesorii

|             |         |                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPA-MBK-11  | 3082841 | Suport pentru montaj, colier de reținere pentru capac de etanșare, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului 360 °, incl. 2 buc. cu set de șuruburi                  |
| LPA-MBK-20  | 3082853 | Suport pentru montaj, montare pe perete, oțel 12-ga., galvanizat, negru, în combinație cu LPA-MBK-11/ -12/ -13, incl. 1 buc. cu set de șuruburi                               |
| LPA-MBK-21  | 3082845 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, pentru montarea EZ-Screen LP cascadabile, orientare ajustabilă între 90° și 180 ° |
| LPA-MBK-120 | 3082847 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, pentru montarea EZ-Screen LP cascadabile, orientare fixă 120°                     |
| LPA-MBK-180 | 3082849 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, pentru montarea EZ-Screen LP cascadabile, orientare fixă 180 °                    |
| LPA-MBK-12  | 3082842 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, incl. 1 buc. cu set de șuruburi                                                   |
| LPA-MBK-22  | 3082844 | Suport pentru montaj, montare pe perete, oțel 14-ga., galvanizat, negru, în combinație cu LPA-MBK-11, incl. 2 buc. cu set de șuruburi                                         |
| LPA-MBK-90  | 3082846 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, pentru montarea EZ-Screen LP cascadabile, orientare fixă 90 °                     |
| LPA-MBK-135 | 3082848 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, pentru montarea EZ-Screen LP cascadabile, orientare fixă 135 °                    |

## Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip         | Nr. ID  |                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | RDLP-815D   | 3080792 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 4,57 m, conector RD pentru conectarea directă la cortina optică                                                 |
|                     | RDLP-825D   | 3080793 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 7,62 m, conector RD pentru conectarea directă la cortina optică                                                 |
|                     | RDLP-850D   | 3080794 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 15,2 m, conector RD pentru conectarea directă la cortina optică                                                 |
|                     | RDLP-875D   | 3080795 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 22,9 m, conector RD pentru conectarea directă la cortina optică                                                 |
|                     | DELPE-81D   | 3080811 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 0,31 m, conector RD pentru conectare directă pe conector tată M12 x 1, 8-pini                                   |
|                     | DELPE-83D   | 3080812 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 0,91 m, conector RD pentru conectare directă pe conector tată M12 x 1, 8-pini                                   |
|                     | DELPE-88D   | 3080813 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 2,44 m, conector RD pentru conectare directă pe conector tată M12 x 1, 8-pini                                   |
|                     | DELPE-815D  | 3080814 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 4,57 m, conector RD pentru conectare directă pe conector tată M12 x 1, 8-pini                                   |
|                     | DELPE-825D  | 3080815 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 7,62 m, conector RD pentru conectare directă pe conector tată M12 x 1, 8-pini                                   |
|                     | DELPE-850D  | 3080816 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 15,2 m, conector RD pentru conectare directă pe conector tată M12 x 1, 8-pini                                   |
|                     | DELPE-875D  | 3080817 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 22,9 m, conector RD pentru conectare directă pe conector tată M12 x 1, 8-pini                                   |
|                     | DELPE-8100D | 3080818 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 30,5 m, conector RD pentru conectare directă pe conector tată M12 x 1, 8-pini                                   |
|                     | DELP-110E   | 3080802 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 0,05 m, conector RD pe conector RD, pentru interconectarea cortinelor optice cascadabile din seria EZ-Screen LP |
|                     | DELP-111E   | 3080803 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 0,3 m, conector RD pe conector RD, pentru interconectarea cortinelor optice cascadabile din seria EZ-Screen LP  |
|                     | DELP-113E   | 3080804 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 0,91 m, conector RD pe conector RD, pentru interconectarea cortinelor optice cascadabile din seria EZ-Screen LP |
|                     | DELP-118E   | 3080805 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 2,44 m, conector RD pe conector RD, pentru interconectarea cortinelor optice cascadabile din seria EZ-Screen LP |
|                     | DELP-1115E  | 3080806 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 4,57 m, conector RD pe conector RD, pentru interconectarea                                                      |

| Desen cu dimensiuni | Tip             | Nr. ID  |                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                 |         | cortinelor optice cascadabile din seria EZ-Screen LP                                                                                                      |
|                     | DELP-1125E      | 3080807 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 7,62 m, conector RD pe conector RD, pentru interconectarea cortinelor optice cascadabile din seria EZ-Screen LP |
|                     | DELP-1150E      | 3080808 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 15,2 m, conector RD pe conector RD, pentru interconectarea cortinelor optice cascadabile din seria EZ-Screen LP |
|                     | DELP-1175E      | 3080809 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 22,9 m, conector RD pe conector RD, pentru interconectarea cortinelor optice cascadabile din seria EZ-Screen LP |
|                     | DELP-11100E     | 3080810 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 30,5 m, conector RD pe conector RD, pentru interconectarea cortinelor optice cascadabile din seria EZ-Screen LP |
|                     | CSB-M1280M1280  | 3075375 | Piesă-Y, PVC, galben, cu conector tată M12x1, 8-pini pe cablu 2 x 0,3 m, PVC, galben, cu conector mamă, M12x1, 8-pini                                     |
|                     | CSB-M1281M1281  | 3073252 | Piesă-Y, PVC, galbenă, lungime: 0,3 m cu conector tată, M12 x 1, 8-pini pe cablu 2 x 0,3 m, PVC, galben, cu conector mamă, M12 x 1, 8-pini                |
|                     | CSB-M1288M1281  | 3073253 | Piesă-Y, PVC, galbenă, lungime: 2,5 m cu conector tată, M12 x 1, 8-pini pe cablu 2 x 0,3 m, PVC, galben, cu conector mamă, M12 x 1, 8-pini                |
|                     | CSB-M12815M1281 | 3073254 | Piesă-Y, PVC, galbenă, lungime: 4,6 m cu conector tată, M12 x 1, 8-pini pe cablu 2 x 0,3 m, PVC, galben, cu conector mamă, M12 x 1, 8-pini                |
|                     | CSB-M12825M1281 | 3073255 | Piesă-Y, PVC, galbenă, lungime: 7,6 m cu conector tată, M12 x 1, 8-pini pe cablu 2 x 0,3 m, PVC, galben, cu conector mamă, M12 x 1, 8-pini                |