


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnalizare

K50LGRYW4PQ

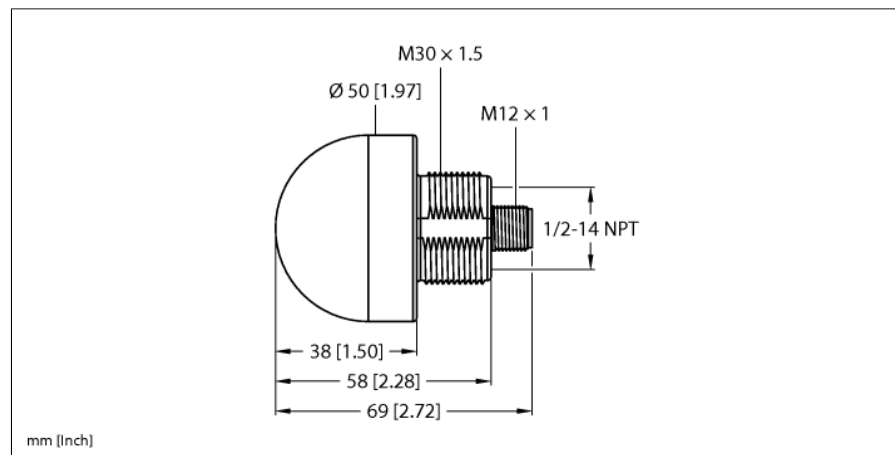

Tip	K50LGRYW4PQ
Nr. ID	3085385


Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben Alb
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Diverse
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici culoare 4	Alb
Caracteristici speciale	Spălare

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	50 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, Fără potențial
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 250 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50L
Dimensiuni	Ø 50 x 69mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP67 IP69

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3) / Alb (CUL 4)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc
- Multifuncțional

Schemă de conexiuni

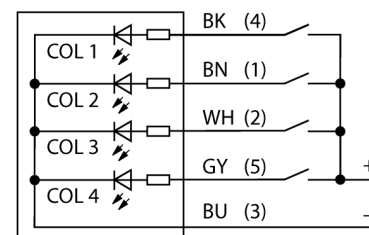

Teste/Certificări

MTTF	249 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
------	---

Certificări	CE, UL listat
-------------	---------------

Alocare terminale

PIN 4 (Negru)	PIN 1 (Maro)	PIN 2 (Alb)	PIN 5 (Gri)	Funcție
X				Verde constant
X		X		verde intermitent
	X			Roșu constant
X	X			Roșu intermitent
		X		Galben constant
	X	X		galben intermitent
			X	Albastru constant
	X		X	Albastru intermitent
X			X	Verde ce alternează cu roșu
		X	X	Roșu ce alternează cu albastru
X		X	X	Verde ce alternează cu galben
X	X		X	Verde ce alternează cu albastru
	X	X	X	Roșu ce alternează cu galben
X	X	X		Galben ce alternează cu albastru
X	X	X	X	Verde / roșu / galben și albastru - în alternanță

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	