Semnal luminos cu leduri
Coloană luminoasă
TL50BLZY2ALS

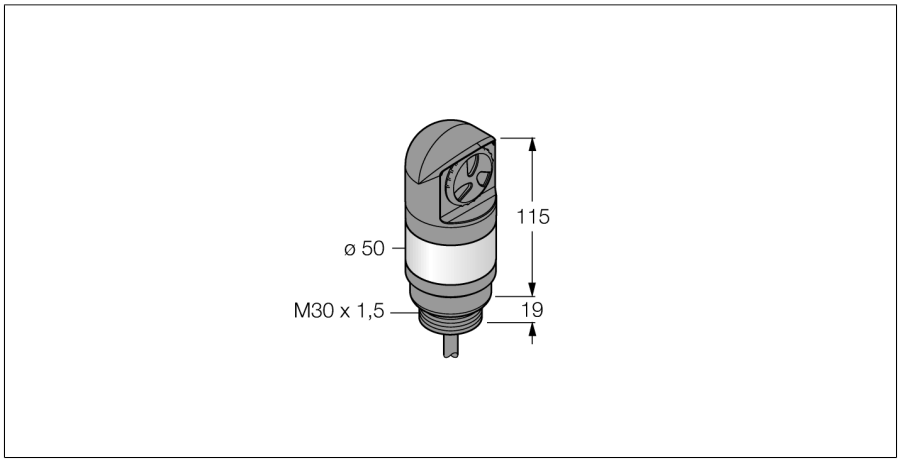

- Semnal sonor
- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI şi RFI
- Grad de protecţie IP67
- Cablu, 2 m
- Monocrom: Galben intermitent (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 85…264 Vca
- Semnal sonor: Etanş, ton continuu max. 94 dB

Schemă de conexiuni

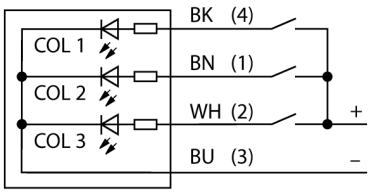

Tip	TL50BLZY2ALS
Nr. ID	3086005
Semnal şi afişaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcţie	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Galben, intermitent
Durată de funcţionare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Galben, Semnalizare intermitentă, 15 lm
Semnal acustic	Ton continuu, 94dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	85…264Vca
Curent nominal în c.a.	≤ 70 mA
Curent max. consumat pe culoare	55 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	30 mA
Tip de intrare	ca
Timp de răspuns caracteristic	< 500 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50BLZ
Dimensiuni	Ø 50 x 187.8mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-20…+50 °C
Umiditate relativă	0…95%
Clasă de protecţie	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Principiu de funcţionare

Coloanele luminoase robuste multifuncţionale TL50 Beacon sunt disponibile în multe configuraţii şi sunt uşor de montat. Pot fi montate maximum patru leduri colorate diferit, cu sau fără alarmă acustică. Puteţi alege între trei funcţii diferite de iluminare (constantă, rotativă, intermitentă). La coduri, funcţia de iluminare e indicată după culoare (fără număr: constantă; 1: rotativă; 2: intermitentă) Afişaj vizibil bun al stării pentru aplicaţiile în interior şi în exterior.

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Tipurile de coduri indică cele 5 culori albastru (B), verde (G), roşu (R), galben (Y) şi alb (W), în aceeaşi ordine în care sunt aranjate în coloana de semnalizare, de jos în sus. Exemplu: TL50GYRQ.

• 2025-02-27T10:41:42+01:00