


# Semnal luminos cu leduri


## Coloană luminoasă

### CL50GBXAOS3P

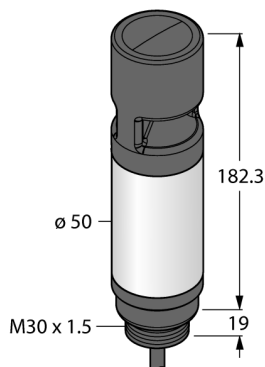

- Cu semnal acustic
- Controlabil individual
- M30 × 1,5 cu filet exterior
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Albastru (CUL 2)
- Cablu, 2m
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Semnal sonor: Omnidirecțional, etanș, ton pulsator max. 99 dB

#### Schemă de conexiuni

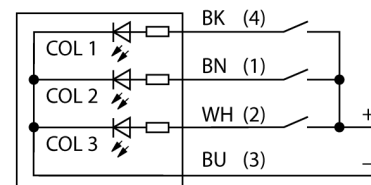

#### Descriere generală

Semnalizator acustic multicolor, multifuncțional

Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat

Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.

Afișaj cu până la 3 culori.

Echipamente compacte, nu necesită controler  
Fără montare

Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

|        |              |
|--------|--------------|
| Tip    | CL50GBXAOS3P |
| Nr. ID | 3086048      |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Semnal și afișaj date    |                                   |
| Scop                     | Lumină indicatoare cu led         |
| Funcție                  | Coloană luminoasă                 |
| Tipul de lumină          | Verde<br>Albastru                 |
| Intensitate reglabilă    | Nu                                |
| Caracteristici culoare 1 | Verde, Permanent aprins, 72 lm    |
| Caracteristici culoare 2 | Albastru, Permanent aprins, 28 lm |
| Semnal acustic           | Pulsat, 99dB                      |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Caracteristici electrice                |             |
| Tensiune de alimentare U <sub>e</sub>   | 18...30 Vcc |
| Curent max. consumat pe culoare         | 100 mA      |
| Curent max. consumat de alarma acustică | 45 mA       |
| Tip de intrare                          | PNP         |
| Timp de răspuns caracteristic           | < 10 ms     |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Caracteristici Mecanice |                                  |
| cascadabil              | Nu                               |
| Design                  | Cilindru nefiletat, CL50         |
| Dimensiuni              | Ø 50 x 182.2mm                   |
| Materialul carcasei     | Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru |
| Window material         | Polycarbonat, Difuz              |
| Conexiune electrică     | Cabluri, 2 m, PVC                |
| Număr de conductoare    | 5                                |
| Temperatura mediului    | -20...+50 °C                     |
| Umiditate relativă      | 0...95%                          |
| Clasă de protecție      | IP67                             |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Teste/Certificări |               |
| Certificări       | CE, UL listat |