


Semnal luminos cu leduri

Semnalizator acustic monocrom, multifuncțional

TL50HYA



Tip	TL50HYA
Nr. ID	3086270

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Galben, Permanent aprins, 23 lm
Semnal acustic	Ton continuu, 92dB


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 45 mA
Tensiune de alimentare U_b	21...27Vca
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	25 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50
Dimensiuni	Ø 50 x 111mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP50

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP50
- Cablu, 2 m
- Monocrom: Galben (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN
- Semnal sonor, max. 92 dB

Schemă de conexiuni

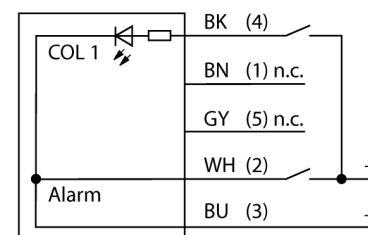

Principiu de funcționare

Semnalizator acustic monocrom, multifuncțional

Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat

Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem

Afișează până la 5 culori

Echipamente compacte, nu necesită controller

Fără montare

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	