


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnalizare

K50BCLS1XBXPQP

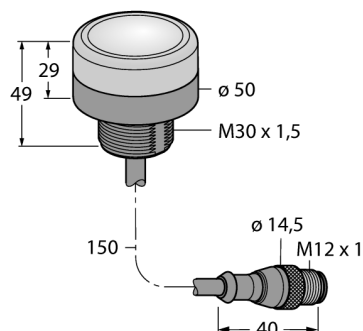

Tip	K50BCLS1XBXPQP
Nr. ID	3086510

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Albastru, intermitent
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Albastru, Diverse
Caracteristici speciale	Spălare


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 160 mA
Curent max. consumat pe culoare	160 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 0.25 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50BL
Dimensiuni	Ø 50 x 49mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP67
	IP69

Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

- Led intermitent
- Vedere de sus și laterală
- Două frecvențe de clipire
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Culori: Albastru intermitent (CUL 2)
- Cablu cu conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc


Schemă de conexiuni

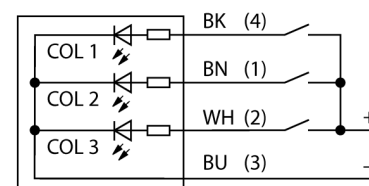

Principiu de funcționare

Ledul are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. Coloana de semnalizare K50 rotativă ce luminează intermitent produce un semnal foarte luminos, vizibil de jur-împrejur.

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	