


WLC60XW640APWMQ

Lumini liniare led – În carcasa de metal

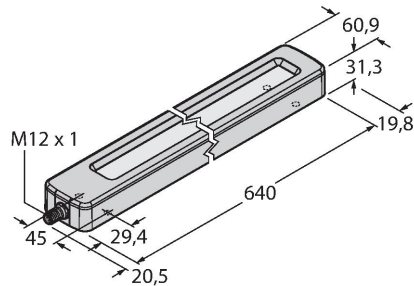


Caracteristici tehnice

Tip	WLC60XW640APWMQ
Nr. ID	3090305
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5650...+6700 K
Luminous flux lumen	2600 lm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	PWM
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 2600 lm
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Spălare Rezistent la agenți chimici
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 3.1 mA
Input power	37.2 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, WLC60
Dimensiuni	659.4 x 60.9 x 31.3 mm
Materialul carcasei	Metal, Aluminu placat cu nichel
Window material	Polycarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+70 °C

Caracteristici

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 660.5 mm
- Monocrom: Alb rece
- Grade de protecție înaltă IP67 / IP69K
- țată M12 x 1, drept, 4-poli
- Intensitate reglabilă prin intrare PWM

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 6.000 și 7.100 grade Kelvin. În funcție de model, fluxul luminos este de 1.300 sau 2.600 lumeni. Seria WLC60 rezistă în cele mai dure condiții de mediu și oferă o strălucire intensă. Sunt disponibile și variante cascadatale.

Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP67 IP68 IP68
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

Accesorii

LMBWLC60MAG	3086909	LMBWLC60RA	3086908
-------------	---------	------------	---------



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
Technical drawing of the RKH4.5-2/TFG cable connector. It shows a cable with a length L and a connector with a length of 44 mm. The connector has an M12 x 1 thread and a 14 mm diameter.	RKH4.5-2/TFG	6933455	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, piuliță din oțel inoxidabil, lungime cablu: 2 m, material manta: TPE, gri; domeniu de temperatură: -40...+105 °C
Technical drawing of the RKC4.4T-2/TEL cable connector. It shows a cable with a length L and a connector with a length of 42 mm. The connector has an M12 x 1 thread, a 15 mm diameter, and a 14 mm diameter. The cable has a length of 50 mm.	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
Technical drawing of the WKC4.4T-2/TEL cable connector. It shows a cable with a length L and a connector with a length of 32 mm. The connector has an M12 x 1 thread, a 15 mm diameter, and a 14 mm diameter. The cable has a length of 50 mm.	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus