


Semnal luminos cu leduri


Coloană de semnalizare cu semnal acustic

K50LRXALSXP



- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Semnal continuu: 65dB
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grad de protecție IP69K
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Cablu, 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc

Schemă de conexiuni

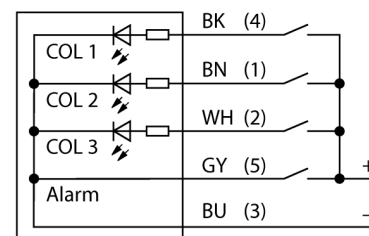

Principiu de funcționare

Ledul are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. În funcție de modul de conectare, una din cele două culori luminează constant pe perioada unui semnal de intrare PNP.

Tip	K50LRXALSXP
Nr. ID	3091254


Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins
Semnal acustic	Ton continuu, 94dB
Caracteristici speciale	Spălare

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _a	≤ 65 mA
Curent max. consumat pe culoare	35 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	35 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50L
Dimensiuni	Ø 50 x 62mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP67

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	