


K90LRP

Semnal luminos cu leduri

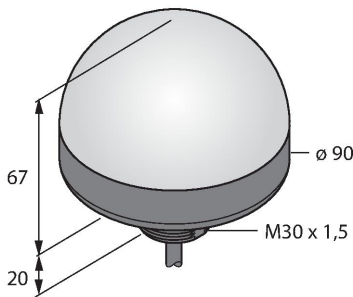

Caracteristici tehnice

Tip	K90LRP
Nr. ID	3092811
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins, 65 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	475 mA
Input power	5.7 W
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 75 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K90L
Dimensiuni	Ø 90 x 87 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Caracteristici

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Grad de protecție IP67
- Filet exterior M30 x 1,5
- Cablu PVC, negru, 2 m, 5-fire
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Controlabil individual
- Intrări: PNP

Diagramă de conexiuni



