


Pick-to-Light

Senzor de amplasare

Buton capacitiv

K50ABTRXHQ



Tip	K50ABTRXHQ
Nr. ID	3093108

Semnal și afișaj date	
Scop	Pick-to-Light
Funcție	Întreținut cu senzor tactil
Tipul de lumină	Roșu
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Funcție de comutare	Momentan



Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 150 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP/NPN

Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru, filetat, K50
Dimensiuni	Ø 50 x 66mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67 IP69

Teste/Certificări	
MTTF	146 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, UL listat

- Grade de protecție IP67 / IP69K
- Tată M12 x 1, 5-pini
- Dezactivat: Roșu (CUL 1)
- Activat: Nicio culoare
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Circuit bipolar
- Contact NO

Schemă de conexiuni


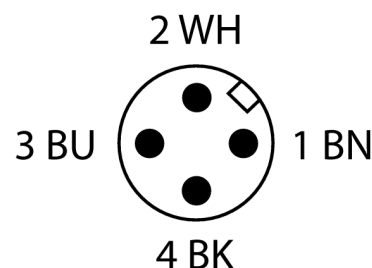



Principiu de funcționare

Senzorii K50 sunt foarte potriviți pentru aplicații de montaj și plasare a componentelor. Lumina ledului e reflectată perfect de întreaga semisferă. Dispozitivul are două culori de afișare, în funcție de versiune: Culoarea 1 arată starea dezactivată, culoarea 2 arată

starea activată. Cum dispozitivul nu are
intrări, schimbarea de culoare e realizată
exclusiv prin atingerea senzorului (activare).
Dispozitivele cu funcție de menținere mențin
starea activă chiar și când contactul se
întrerupe.

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is a rectangular bracket made of stainless steel. Dimensions shown: top width 45, top hole diameter $\varnothing 30,5$, top hole offset 6,3, bottom hole diameter $\varnothing 6,3$, bottom hole offset 6,3, bottom width 69, bottom hole diameter $\varnothing 7,5$, and a radius R 40.
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a black PBT bracket. Dimensions shown: top width 12,7, top hole diameter $\varnothing 6,3$, top hole offset 6,3, bottom hole diameter $\varnothing 7$, bottom hole offset 6,3, bottom width 50,8, bottom hole diameter $\varnothing 7,5$, and a radius R 29.
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	 Technical drawing of the SMB30FA mounting bracket. It is a mounting angle made of VA 1.4401. Dimensions shown: top width 78,4, top hole diameter $\varnothing 60,3$, top hole offset 19, bottom hole diameter $\varnothing 30,1$, bottom hole offset 19, bottom width 61,6, bottom hole diameter $\varnothing 48$, and a radius R 75. The bottom hole is labeled 3/8-16 UNC.