


K90FDLWBGYRPQ

Semnal luminos cu leduri – Coloana luminoasă plată

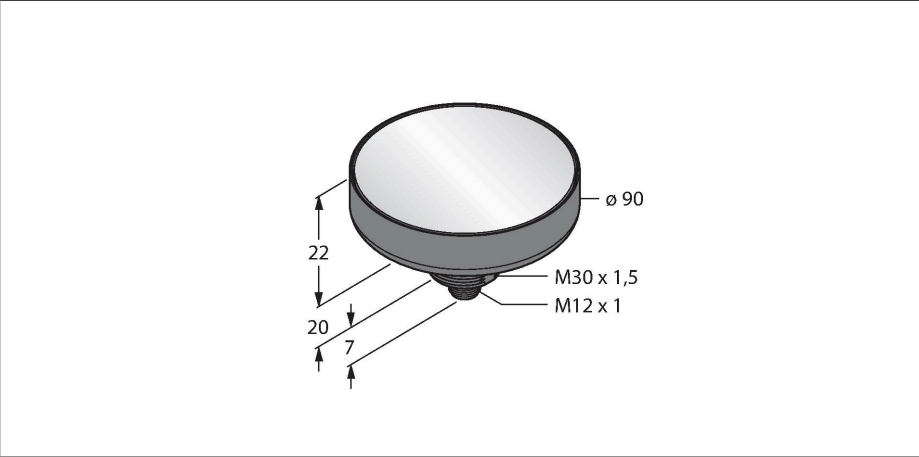


Caracteristici tehnice

Tip	K90FDLWBGYRPQ
Nr. ID	3096154
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Alb Albastru Verde Galben Roșu
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 235 lm
Caracteristici culoare 2	Albastru, 55 lm
Caracteristici culoare 3	Verde, 175 lm
Caracteristici culoare 4	Galben, 43 lm
Caracteristici culoare 5	Roșu, 83 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	475 mA
Input power	5.7 W
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 75 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K90FDL
Dimensiuni	Ø 90 x 42 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC

Caracteristici

- Indicație LED intensitate lumina zilei
- Grad de protecție IP67
- Filet exterior M30 x 1,5
- Conector tată M12 x 1; 8-poli
- Culori: Alb (CUL 1) / Albastru (CUL 2) / Verde (CUL 3) / Galben (CUL 4) / Roșu (CUL 5)
- Mod de iluminare intermitent (1,6 Hz) selectabilă via funcția de intrare
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Controlabil individual
- Intrări: PNP

Diagramă de conexiuni

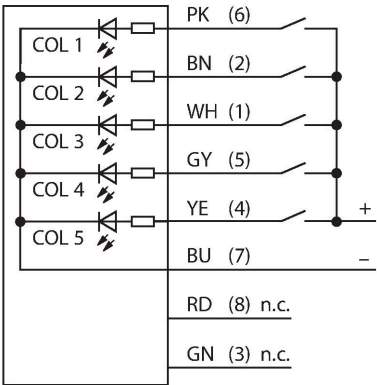

Principiu de funcționare


Afișajul cu led e adecvat utilizării industriale datorită designului robust, cu clasă de protecție IP67. Afișajul cu led e aprins pe durata perioadei semnalului de intrare. O singură culoare e aprinsă în orice moment. Culoarele cu numere mai mari le suprascriu pe cele cu numere mai mici. De exemplu, CUL 3 suprascrie CUL 1 și 2.

Caracteristici tehnice

Window material	Polycarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Dacă intrarea funcției este conectată la tensiunea de alimentare, funcția comută de la iluminare constantă la intermitentă.

Accesorii

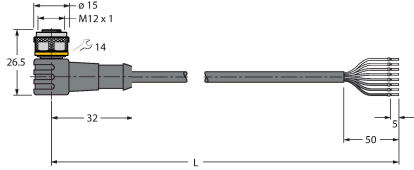Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 8-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC8T-2/TEL	6625133	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 8-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus