


Pick-to-Light

Senzor de amplasare

Senzor capacitiv cu modul radio integrat

K70DXN2T2GRYQP

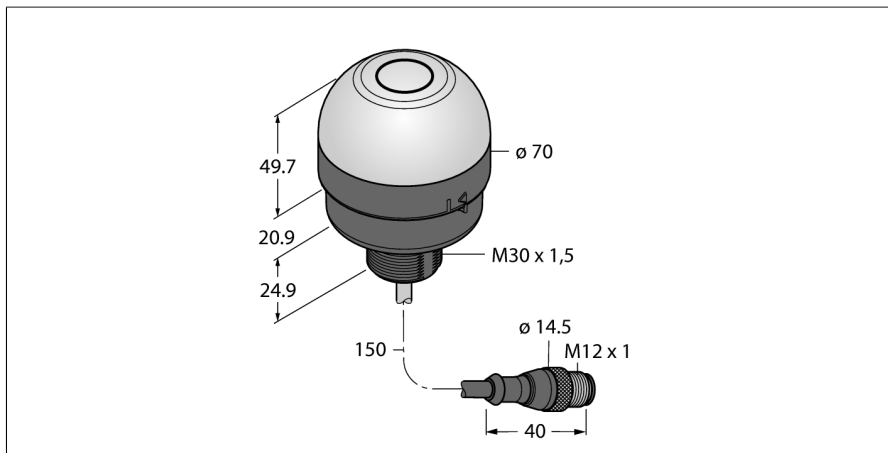

- Grad de protecție IP67
- Cablu cu conector tată M12 x 1, 4-pini, 150 mm
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Bază cu modul radio integrat
- Nod compatibil-DX80
- Configurare cu comutator DIP
- Senzor capacitiv din generația a doua
- Imunitate ridicată la acțiunea falsă prin stropire, detergenți, uleiuri sau alte substanțe contaminante.

Principiu de funcționare

Senzorul pick-and-place K70 este foarte potrivit pentru aplicații de montaj și plasare a componentelor. Lumina de funcționare verde sau alte semnale luminoase sunt reflectate perfect de întreaga emisferă (în funcție de versiune). Ieșirea pe tranzistor poate fi ușor conectată la un sistem de control programat pentru o secvență de instrucțiuni specială. Lumina de lucru a senzorului se află înăuntru sau lângă fiecare container de la stația de lucru și indică: 1. Containerele cu componentele care trebuie ridicate pentru o anumită etapă și 2. Secvența în care componentele trebuie ridicate. Dacă operatorul scoate o componentă din container, K50 detectează mâna în cutie și trimite un semnal de control. Sistemul verifică apoi dacă s-a scos componenta corectă și stinge - în funcție de configurație - lumina aceluia container și aprinde lumina de pe următorul container din secvența de asamblare. Controlul procedurii de lucru determină creșterea eficienței, îmbunătățirea

Tip	K70DXN2T2GRYQP
Nr. ID	3096947
Scop	Pick-to-Light
Funcție	Întreținut de limită cursă
Funcție de comutare	Momentan
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 45 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben, 13 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 150 mA
Curent max. consumat pe culoare	260 mA
Input power	5.7 W
Funcție de ieșire	Contact NO
Tip de intrare	Protocol de comunicație
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
Caracteristici Mecanice	
Design	Emisferă, K70
Dimensiuni	Ø 70 x 95.5mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

controlului de calitate și reduce cheltuielile de rectificare și testare.

Așadar, termenul **lumină de lucru** se referă la indicatorul vizual al cutiei din care urmează să se scoată o piesă. **Indicarea acționării** confirmă scoaterea printr-o culoare diferită.

Apucarea greșită se aprinde dacă s-a luat dintr-o cutie înainte ca lumina de lucru să fie setată.