


Sisteme de inspecție

Lumină inel

LEDIRV80X80M

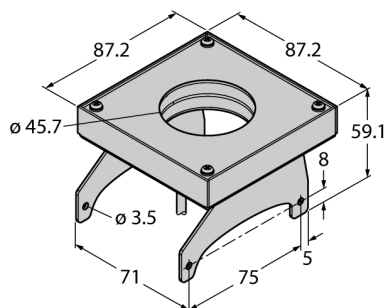

- Iluminare în domeniu restrâns
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: infraroșu
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Intensitate luminoasă fixată

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Principiu de funcționare

Montare directă pe cameră inteligentă VE pentru aranjare ușoară. Iluminarea obiectelor chiar în fața senzorului.

Tip	LEDIRV80X80M
Nr. ID	3097375
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	850...940 nm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	21.6...26.4 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 250 mA
Curent max. consumat pe culoare	250 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Acrilic
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat