


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnalizare

Cu modul radio integrat


K70DXN2GRQ

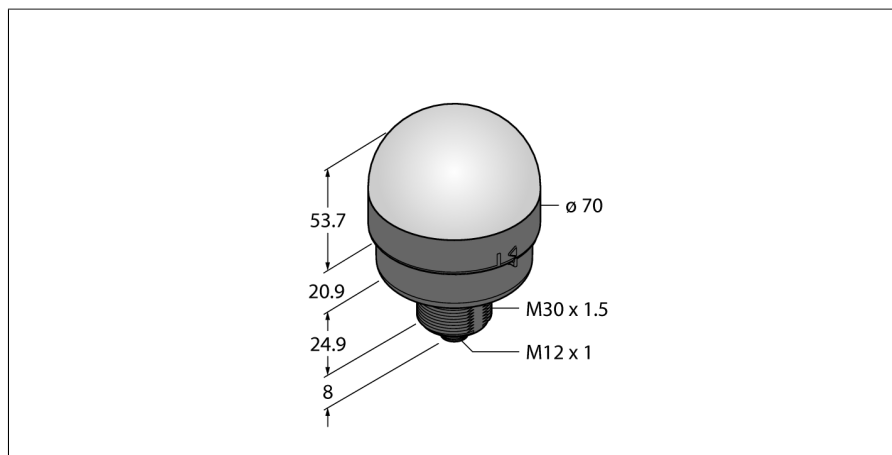

Tip	K70DXN2GRQ
Nr. ID	3097901
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Întrepreneur de limită cursă
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 65 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, 34 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	200 mA
Input power	5.7 W
Tip de intrare	PNP sau protocol de comunicație
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K70L
Dimensiuni	$\varnothing 70 \times 107.5$ mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 $\times$ 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
MTTF	249 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, UL listat

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Bază cu modul radio integrat
- Nod compatibil-DX80
- Configurare cu comutator DIP

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	