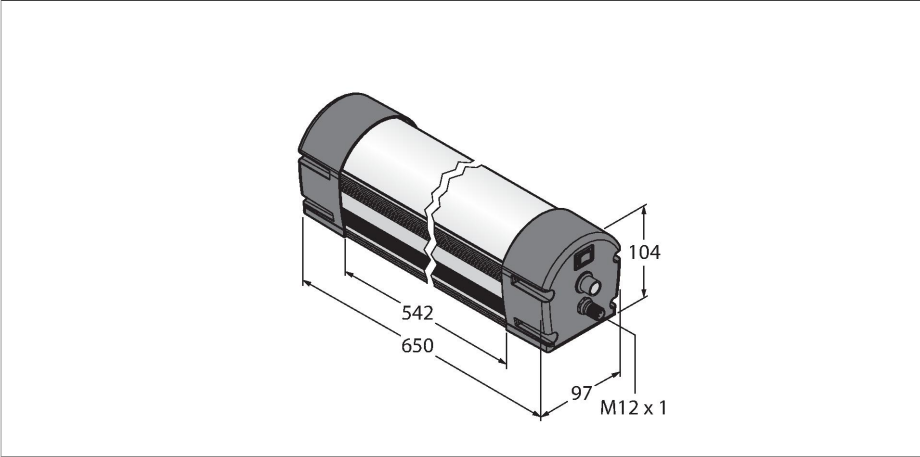


WLB92XWW550PBQ

Lumini liniare led – În carcasa de metal



Caracteristici tehnice


Tip	WLB92XWW550PBQ
Nr. ID	3800652
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Intensitate reglabilă	Potențiomtru
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 3510 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	21.6...26.4 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 1450 mA
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, WLB92
Dimensiuni	671 x 97 x 104 mm
Materialul carcasei	Metal, AL, Anodizat
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP40
Teste/Certificări	
Certificări	CE



Caracteristici

- Fascicul luminos: 550mm
- Tensiune de alimentare: 24 Vcc (±10%)
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: Alb
- Conector tată M12 x 1
- Comutator On/Off încorporat
- Comutator rotativ integrat pentru variația continuă a intensității luminii (0% - 100%)






Diagramă de conexiuni



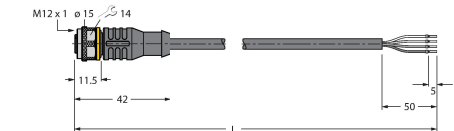
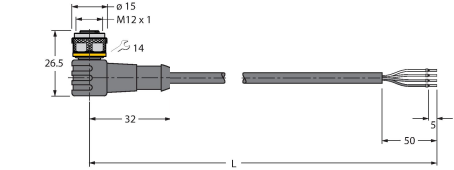
Principiu de funcționare

Lumina liniară WLB92 LED e proiectată să fie multifuncțională, fiind alimentată la 24 Vcc și convinge prin carcasa metalică robustă și geamul securizat. Cu comutatorul încorporat, lumina poate fi aprinsă sau stinsă și, de asemenea poate varia între 0%-100%, cu ajutorul comutatorului rotativ. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 5.000 și 10.000 grade Kelvin. Având o durată de viață de 50.000 de ore și leduri cu o eficiență energetică foarte bună, este o alternativă economică și prietenoasă cu mediul la lămpile fluorescente convenționale. Această lumină liniară e disponibilă în două versiuni de lungime și e de peste două ori mai intensă decât cea a cunoscutului led WLB32.

Accesorii

LMBWLB92	3093567	Suport cu clemă pentru lumina de lucru WLB92, inclus în scopul livrării WLB92	LMBWLB92CLIP	3093568	Suport cu montare rapidă pentru lumină liniară WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Suport de montare pentru WLB92	LMBWLB92S	3093570	Suport de montare pentru montare frontală a WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	Suport de montare pivotant pentru lumină liniară WLB92			
					

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus