


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnalizare

K50LBXA1XPQP

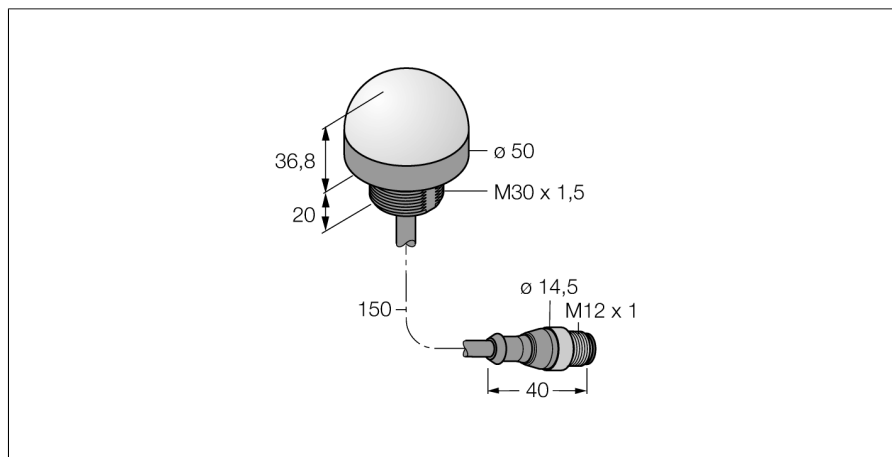

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Albastru (CUL 1)
- Cablu cu conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Schemă de conexiuni

**Keine Maßzeichnung
vorhanden!**

No drawing available!

Tip	K50LBXA1XPQP
Nr. ID	3801115


Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Albastru
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Albastru, Permanent aprins
Semnal acustic	Ton continuu, 75dB
Caracteristici speciale	Spălare

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _a	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	40 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50L
Dimensiuni	Ø 50 x 57mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP50

Teste/Certificări	
MTTF	249 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	