


Semnal luminos cu leduri


Coloană luminoasă

CL50RWXAOSPQ

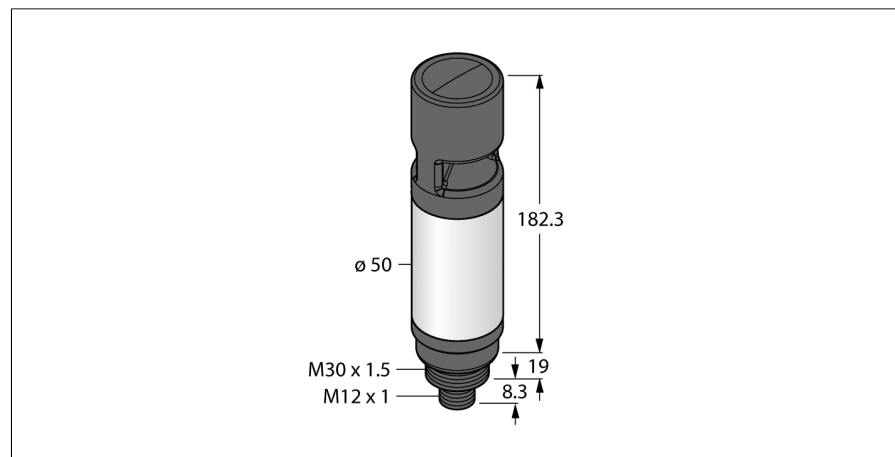

- Coloană luminoasă cu leduri, cu semnal sonor, omnidirecțional
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Red (COL 1) / White (COL 2)
- Semnal sonor: Omnidirecțional, etanș, ton continuu max. 99 dB

Schemă de conexiuni

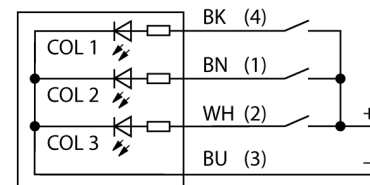

Tip	CL50RWXAOSPQ
Nr. ID	3802504

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
	Alb
Intensitate reglabilă	Nu
Semnal acustic	Ton continuu, 99dB

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	18...30 Vcc
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindric/nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 145.3mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Clasă de protecție	IP67

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Descriere generală

Semnalizator acustic multicolor, multifuncțional

Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat

Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.

Afișaj cu până la 3 culori.

Echipamente compacte, nu necesită controler
Fără montare

Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.