


S22L2SRGB7Q

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare




Caracteristici tehnice

Tip	S22L2SRGB7Q
Nr. ID	3804240
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	RGB
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, 0.8 lm
Caracteristici culoare 2	Verde, 1.9 lm
Caracteristici culoare 3	Albastru, 0.3 lm
Caracteristici culoare 4	Galben, 2.5 lm
Caracteristici culoare 5	Alb, 2.5 lm
Caracteristici culoare 6	Magenta, 1.2 lm
Caracteristici culoare 7	2 lm
Caracteristici speciale	Compatibil modul I/O Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _B	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	70 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 250 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru filetat, S22L
Dimensiuni	Ø 27.3 x 40.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru

Caracteristici

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M22 x 1,5
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Materiale rezistente la UV
- Curent consumat de fiecare led colorat: max. 25 mA
- În setările standard, pot fi afișate până la șapte culori în conformitate cu tabelul logic (CUL 1, CUL 2, CUL 3, funcție de clipire)
- Se pot configura cu Pro Editor, pot afișa până la 14 culori, diverse animații luminoase, compatibilitate bloc I/O configurabil
- Tată, M12 x 1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

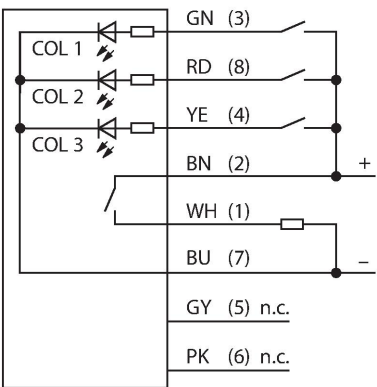


	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Caracteristici tehnice

Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP66 IP67 IP69
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

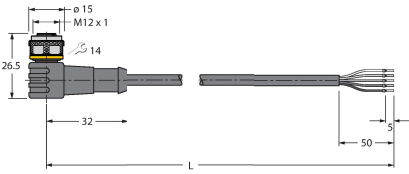Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus