

WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q

Lumini liniare led – În carcasa de metal



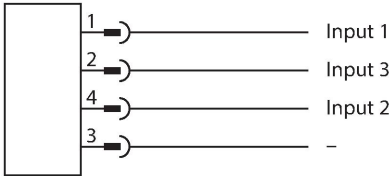
Caracteristici tehnice

Tip	WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q
Nr. ID	3804648
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb Verde Roșu
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
Unghi fascicul	Fantă lată 40-80°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 1300 lm
Caracteristici culoare 2	Verde, 800 lm
Caracteristici culoare 3	Roșu, 370 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _a	≤ 1360 mA
Curent max. consumat pe culoare	800 mA
Input power	16.32 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLS28-2
Dimensiuni	617 x 28 x 21 mm
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Polycarbonat, Clar

Caracteristici

- Cascadabil
- Fascicul luminos: 570mm
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP50
- Culori: Alb (CUL 1), Verde (CUL 2), Roșu (CUL 3)
- Monitorizare automată temperatură
- Suport de montaj SMBWLS28RA inclus la livrare

Diagramă de conexiuni






Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 3 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Color 3 ON

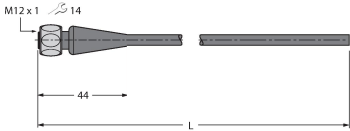
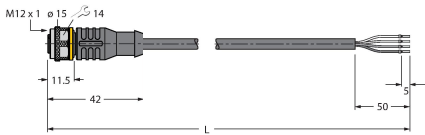
Caracteristici tehnice

Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

Accesorii

SMBWLSMAG	3019574	Dispozitiv de fixare magnetic pentru montarea luminilor de lucru #i a senzorilor, 2 bucăți	
SMBWLS28RA	3015764	Suport de montare, în unghi, metal, pentru lumini de lucru WLS28, găuri de 5 mm, set de șuruburi inclus	
SMBWLS28SP	3088063	Suport rapid pentru montarea luminilor de lucru WLS28	

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, piuliță din oțel inoxidabil, lungime cablu: 2 m, material manta: TPE, gri; domeniu de temperatură: -40...+105 °C
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus