

WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q

Lumini liniare led – În carcasa de metal




Caracteristici tehnice

Tip	WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q
Nr. ID	3804665
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb Verde Roșu Galben Albastru
Luminous flux lumen	1950 lm
Aperture angle degree	60 °
Unghi fascicul	Fantă lată 40-80°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Da
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 1950 lm
Caracteristici culoare 2	Verde, 1200 lm
Caracteristici culoare 3	Roșu, 555 lm
Caracteristici culoare 4	Galben, 1710 lm
Caracteristici culoare 5	Albastru, 375 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _a	≤ 2130 mA
Curent max. consumat pe culoare	1200 mA
Input power	25.56 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLS28-2

Caracteristici

- Cascadabil
- Fascicul luminos: 850mm
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP67 / IP69K
- Culori: Alb (CUL 1), Verde (CUL 2), Roșu (CUL 3), Galben (CUL 4), Albastru (CUL 5)
- Monitorizare automată temperatură
- Suport de montaj SMBWLS28RA inclus la livrare

Diagramă de conexiuni

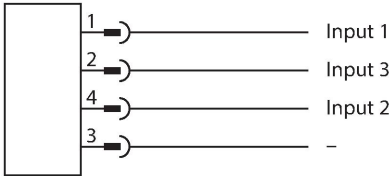

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF


Caracteristici tehnice

Dimensiuni	899 x 28 x 21 mm
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

Accesorii


SMBWLSMAG 3019574

Dispozitiv de fixare magnetic pentru montarea luminilor de lucru #i a senzorilor, 2 bucă#i



SMBWLS28RA 3015764

Suport de montare, în unghi, metal, pentru lumini de lucru WLS28, găuri de 5 mm, set de șuruburi inclus




SMBWLS28SP 3088063

Suport rapid pentru montarea luminilor de lucru WLS28



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	

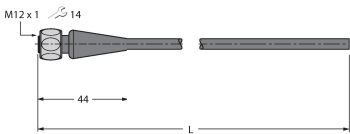

Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, piuliță din oțel inoxidabil, lungime cablu: 2 m, material manta: TPE, gri; domeniu de temperatură: -40...+105 °C

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus