


WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q

Lumini liniare led – În carcasa de metal

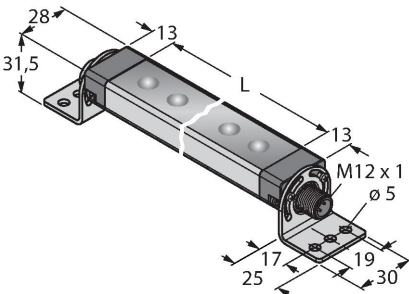


Caracteristici tehnice

Tip	WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
Nr. ID	3807081
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb Verde Roșu
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
Unghi fascicul	Fantă lată 40-80°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Da
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLS28-2
Dimensiuni	616 x 28 x 21 mm
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Polycarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C

Caracteristici

- Cascadabil
- Fascicul luminos: 570mm
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP67 / IP69K
- Culori: Alb (CUL 1), Verde (CUL 2), Roșu (CUL 3)
- Monitorizare automată temperatură
- Suport de montaj SMBWLS28RA inclus la livrare

Diagramă de conexiuni

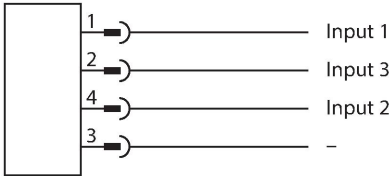

Principiu de funcționare

Luminile liniare led multicolore WLS28-2 au o carcasă robustă din aluminiu, geamuri securizate și sunt ideale pentru aplicații în interior și în exterior datorită gradului înalt de protecție. EZ-STATUS combină iluminatul și afișajul într-un singur dispozitiv pentru a ilumina o zonă sau un utilaj și a indica modificarea unei stări. Model cu lumini în trei culori (alb, verde, roșu), controlul culorilor luminilor via bloc I/O. Versiunea cascadabilă oferă alimentare pentru mai multe lumini conectate.

Caracteristici tehnice


Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

Accesorii


SMBWLSMAG	3019574
Dispozitiv de fixare magnetic pentru montarea luminilor de lucru #1 a senzorilor, 2 bucăți	




SMBWLS28RA	3015764
Suport de montare, în unghi, metal, pentru lumini de lucru WLS28, găuri de 5 mm, set de șuruburi inclus	



SMBWLS28SP	3088063
Suport rapid pentru montarea luminilor de lucru WLS28	



Accesorii

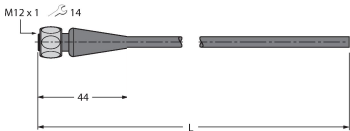Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, piuliță din oțel inoxidabil, lungime cablu: 2 m, material manta: TPE, gri; domeniu de temperatură: -40...+105 °C