


Semnal luminos cu leduri

Lumină de semnalizare

Se poate comuta în serie

S15LGYNQ

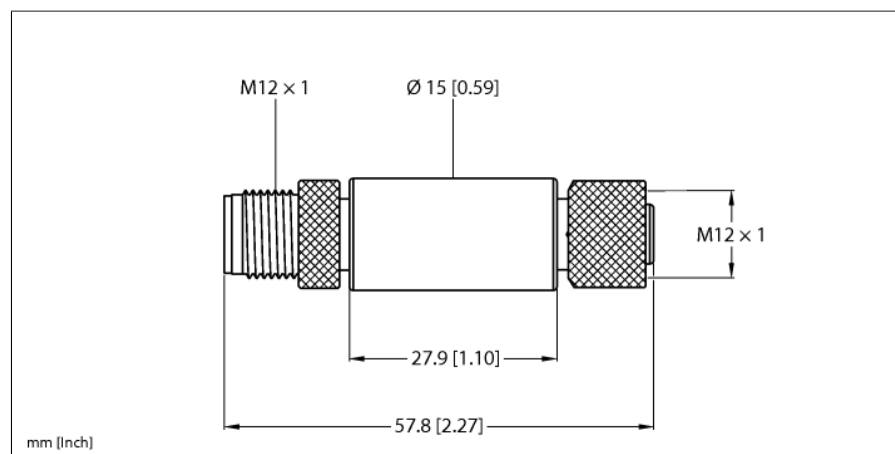

Tip	S15LGYNQ
Nr. ID	3808233

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Tipul de lumină	Verde Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Galben, Permanent aprins
Caracteristici speciale	Compatibil modul I/O

Caracteristici electrice	
Curent max. consumat pe culoare	15 mA
Tip de intrare	NPN


Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Tub
Materialul carcasei	Plastic, PUR
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP66 IP67

Teste/Certificări	
-------------------	--



- Afișaj cu două culori pentru indicarea stării sensorului
- Afișează alimentarea activă și ieșirea sensorului
- Materialul carcasei: Poliuretan
- Grad de protecție IP67
- M12, 4-pini, conectori mamă/tată
- Ieșire activă sensor: Galben (CUL 1)
- Sursă de alimentare activă: Verde (CUL2)
- Tensiune de alimentare 10...30 V cc
- Semnal intrare: PNP

Schemă de conexiuni

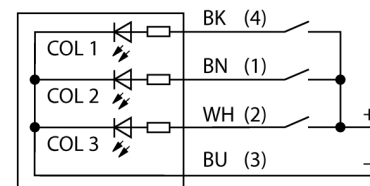

Principiu de funcționare

Afișajul cu două culori pentru indicarea stării sensorului, din seria de produse S15L e un accesoriu ideal în industriile ce necesită un afișaj cu vizibilitate ridicată, ca industria auto, manipularea bunurilor și montaj general.

Afișajele cu două culori indică în verde alimentarea și în galben sau roșu starea ieșirii.

Montare directă pe senzor pentru o vedere la 360 ° a alimentării active și a ieșirii sensorului activ.

Carcasa foarte vizibilă le permite operatorilor să identifice și să rezolve mai rapid problemele.

Modelul suprainjectat e suficient de robust și
de rezistent la mediile industriale dure.