

# SOLUTIONSKIT-PTL

## Pick-to-Light

### Caracteristici tehnice


|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tip                          | SOLUTIONSKIT-PTL                                 |
| Nr. ID                       | 3808452                                          |
| Scop                         | Pick-to-Light                                    |
| Tensiune de alimentare $U_B$ | 12...30 Vcc                                      |
| Protocol de comunicație      | EtherNet/IP<br>Modbus TCP<br>Modbus RTU<br>RS485 |
| Tip de intrare               | Interfață serială                                |
| Materialul carcasei          | Plastic, PC                                      |



### Caracteristici

- Pick-to-light
- Kit pentru sisteme pick-to-light
- Include un controler DXM700-B1, în carcasă de plastic 356 × 305 mm cu HMI 10" integrat, switch Ethernet cu 5-porturi
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Număr de dispozitive pick-to-light posibile: 58
- Interfașă preprogramată pentru afișarea parametrizării dispozitivelor pick-to-light PTL110
- Temperatura mediului: 0...+50 °C

### Diagramă de conexiuni

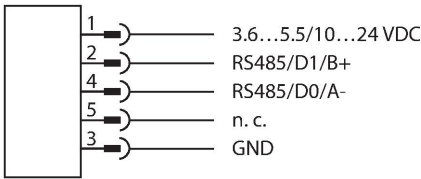

### Principiu de funcționare

Utilizarea u#oară a tuturor modelelor de dispozitive PICK-IQ Mai pu#in efort pentru instalarea #i implementarea unui sistem pick-to-light. Controlul dispozitivelor Pick-IQ prin interac#iunea manuală cu senzorul. Rutine pick-and-place create #i salvate fără programare. Integrarea u#oară a cititoarelor de bare cu comunica#ie Ethernet pentru alocarea rutinelor #i a secven#elor de culegere cu ajutorul codurilor de bare.