

Lumini liniare led

În carcasa de metal

WLS28PXRGBW430XQ



Tip	WLS28PXRGBW430XQ
Nr. ID	3810983

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	RGB
Luminous flux lumen	975 lm
Aperture angle degree	60 °
Unghi fascicul	Fantă lată 40-80°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Programabil
Caracteristici culoare 1	RGBW
Caracteristici speciale	Compatibil modul I/O

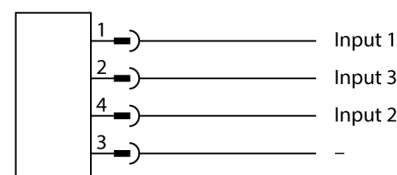
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 1010 mA
Input power	12.12 W
Protocol de comunicație	BannerBus (COMPATIBIL CU Pro Editor)
Timp de răspuns caracteristic	< 300 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, WLS28-2
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP50

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL

- Fascicul luminos: 430mm
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP50
- Leduri RGB
- Lumină liniară multicoloră
- Parametrizare via software Pro Editor
- Suport de montaj SMBWLS28RA inclus la livrare

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare



Aceste lămpi au leduri RGB. Trei semnale de intrare permit ca 1 dintre cele 7 lumini colorate sau animații de culoare predefinite să fie controlate când se folosesc setările standard. Tabelul logic arată ce intrare trebuie conectată.

- Stare 1 = alb
- Stare 2 = verde
- Stare 3 = roșu
- Stare 4 = galben
- Stare 5 = albastru cu fundal alb
- Stare 6 = alb, termină clipind roșu
- Stare 7 = alb cald

Folosind software Pro Editor, aceste lumini pot fi definite de utilizator în setările avansate.

	Input 1	Input 2	Input 3
State 1	x		
State 2		x	
State 3			x
State 4	x	x	
State 5	x		x
State 6		x	x
State 7	x	x	x

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMBWLSMAG	3019574	Dispozitiv de fixare magnetic pentru montarea luminilor de lucru □i a senzorilor, 2 bucă□i	
SMBWLS28RA	3015764	Suport de montare, în unghi, metal, pentru lumini de lucru WLS28, găuri de 5 mm, set de șuruburi inclus	
SMBWLS28SP	3088063	Suport rapid pentru montarea luminilor de lucru WLS28	