


K50PTAMRGB7AQ

Pick-to-Light – Senzor de amplasare

Buton capacitiv cu semnal acustic

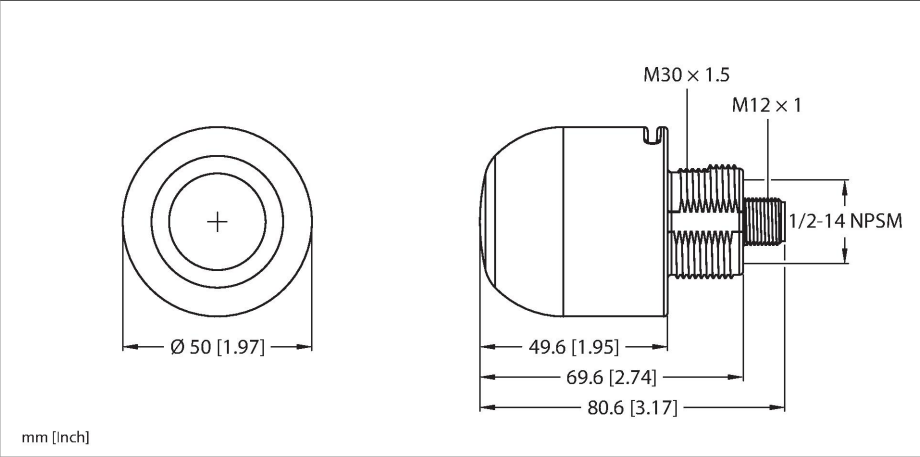


Caracteristici tehnice

Tip	K50PTAMRGB7AQ
Nr. ID	3812778
Semnal și afișaj date	
Scop	Pick-to-Light
Funcție	Înterruptor cu senzor tactil
Tipul de lumină	RGB
Funcție de comutare	Programabil
Intensitate reglabilă	Programabil
Caracteristici culoare 1	Verde, Programabil, 46.6 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, 26 lm
Caracteristici culoare 3	Galben, 36.4 lm
Caracteristici culoare 4	Albastru, 9 lm
Caracteristici culoare 5	Alb, 30.9 lm
Caracteristici culoare 6	Turcoaz, 31.8 lm
Caracteristici culoare 7	Magenta, 19.1 lm
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Caracteristici Mecanice	
Design	K50 Pro Touch sonor
Dimensiuni	Ø 50 x 80.6 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Umiditate relativă	0...90 %

Caracteristici

- Culoari: 7 culori pot fi afișate prin intrarea 1...3
- RGB, configurabil via ProEditor

Diagramă de conexiuni

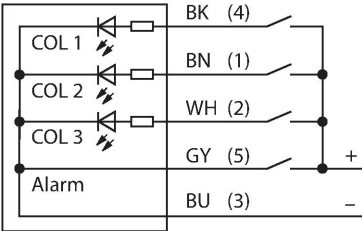

Principiu de funcționare

Butoanele multicolore K50 Pro combină tehnologia verificată a atingerii și robustețea cu marea adaptabilitate a ledurilor RGB. Tehnologia avansată a atingerii oferă o imunitate ridicată la apă și permite ca butoanele să fie acționate în timp ce utilizatorul poartă mănuși. Designul ergonomic înseamnă că, pentru acționare, nu e necesară presiunea fizică, protejând mâinile și încheieturile mâinilor utilizatorilor. Ideal pentru aplicații pick-to-light într-o multitudine de industrii și medii – de la industria alimentară și a băuturilor la industria auto. Într-un singur dispozitiv, sunt disponibile până la 14 variante de culori, parametrizabil via Pro Editor. Setările din fabrică sunt următoarele: Intrare 1: verde, Intrare 2: roșu, Intrări 1 și 2: galben

Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP67 IP69K
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus, UKCA

Caracteristica "Excess gain"

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x