


K100PLZRGB7AQ
Semnal luminos cu leduri



Caracteristici tehnice


Tip	K100PLZRGB7AQ
Nr. ID	3813079
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Tipul de lumină	RGB
Apertură angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	42000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, 36 lm
Caracteristici culoare 2	Verde, 73 lm
Caracteristici culoare 3	Albastru, 14 lm
Caracteristici culoare 4	Galben, 91 lm
Caracteristici culoare 5	Magenta, 47 lm
Caracteristici culoare 6	Turcoaz, 83 lm
Caracteristici culoare 7	Alb, 112 lm
Semnal acustic	Ajustabil cu cheie, 101 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	100...240 Vca
Curent nominal în c.a.	≤ 100 mA
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă
Dimensiuni	Ø 118.5 x 173.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Conexiune electrică	Conectori, Singular 1/2 in. NPT
Cu senzor de mișcare	Nu
Temperatura mediului	-40...+60 °C

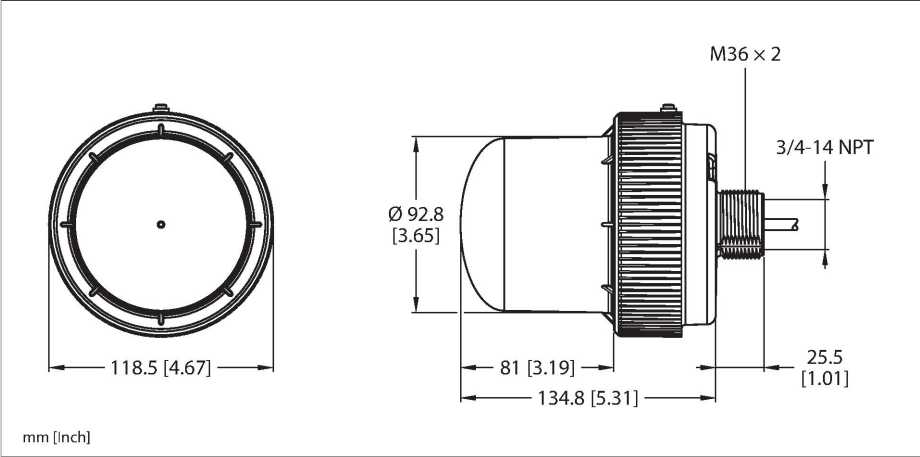

Caracteristici

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Filet exterior M36 × 2.0
- Grad de protecție IP66
- Pot fi afișate până la șapte culori în conformitate cu tabelul logic (CUL 1, CUL 2, CUL 3)
- Se pot configura cu Pro Editor, pot afișa până la 14 culori, diverse animații luminoase, compatibilitate bloc I/O configurabil
- Conector tată, 5- pini

Diagramă de conexiuni

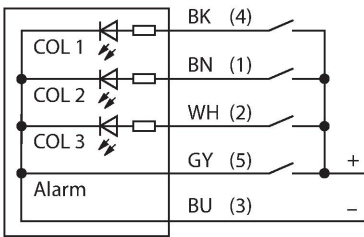

Principiu de funcționare

Aceste lămpi au leduri RGB Patru semnale de intrare permit ca una dintre cele șapte culori predefinite să fie controlate când se folosesc setările standard. Tabelul logic arată ce intrare trebuie conectată. Folosind software-ul Pro Editor, aceste lumini pot fi definite de utilizator în setările avansate, iar funcționalitatea semnalului sonor se poate ajusta. Avantajul major al acestor leduri este fidelitatea culorii și luminanța. Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor.

Caracteristici tehnice

Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Umiditate relativă	90 %
Clasă de protecție	IP66
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat


Accesorii

LMB36RA	3813539	SA-M36E12	3813537
SA-M36SOP	3813538		

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID
	MQAC2-530	3032718
	MQAC2-515	3032715
	MQAC2-506	3032713

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	MQDC-506-USB	3803770	Convertor serial USB, pentru parametrizarea indicatoarelor luminoase PRO sau a senzorilor via PC, conector mamă, M12 × 1, 5-pini la tată, USB tip A, lungime 0.7 m, poate fi extins până la maxim 30 m, alimentează dispozitivul conectat cu 20 V, compatibil Windows 7 (necesită driver) și Windows 10