


K100PLRGB7AQP

Semnal luminos cu leduri

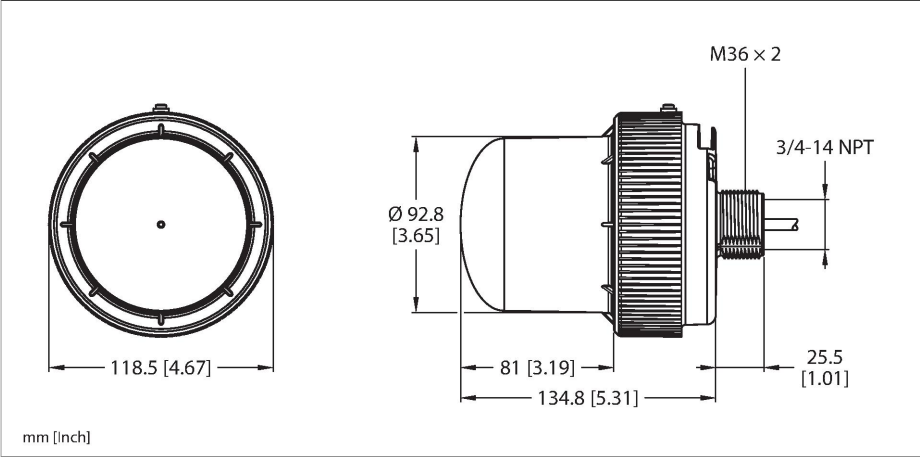


Caracteristici tehnice

Tip	K100PLRGB7AQP
Nr. ID	3813085
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Tipul de lumină	RGB
Apertură angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	42000 h
Intensitate reglabilă	Programabil
Caracteristici culoare 1	Roșu, 36 lm
Caracteristici culoare 2	Verde, 73 lm
Caracteristici culoare 3	Albastru, 14 lm
Caracteristici culoare 4	Galben, 91 lm
Caracteristici culoare 5	Magenta, 47 lm
Caracteristici culoare 6	Turcoaz, 83 lm
Caracteristici culoare 7	Alb, 112 lm
Semnal acustic	Programabil, 101 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	12...48 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _a	≤ 425 mA
Input power	13.68 W
Timp de răspuns caracteristic	< 200 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă
Dimensiuni	Ø 118.5 x 160.4 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC

Caracteristici

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Filet exterior M36 × 2.0
- Grad de protecție IP66
- Pot fi afișate până la șapte culori în conformitate cu tabelul logic (CUL 1, CUL 2, CUL 3)
- Se pot configura cu Pro Editor, pot afișa până la 14 culori, diverse animații luminoase, compatibilitate bloc I/O configurabil
- 150-mm cablu cu conector tată M12 x 1, 5-pini
- Semnal continuu: 101 dB, configurabil cu Pro Editor

Diagramă de conexiuni

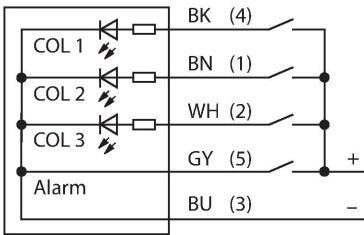

Principiu de funcționare

Aceste lămpi au leduri RGB Patru semnale de intrare permit ca una dintre cele șapte culori predefinite să fie controlate când se folosesc setările standard. Tabelul logic arată ce intrare trebuie conectată. Folosind software-ul Pro Editor, aceste lumini pot fi definite de utilizator în setările avansate, iar funcționalitatea semnalului sonor se poate ajusta. Avantajul major al acestor leduri este fidelitatea culorii și luminanța. Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor.

