


# B-TL70B-Q5

## Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnale modulară

### Modul de bază




#### Caracteristici tehnice

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tip                                   | B-TL70B-Q5                |
| Nr. ID                                | 3814499                   |
| Semnal și afișaj date                 |                           |
| Scop                                  | Lumină indicatoare cu led |
| Funcție                               | Coloană luminoasă         |
| Intensitate reglabilă                 | Nu                        |
| Caracteristici electrice              |                           |
| Tensiune de alimentare U <sub>B</sub> | 12...30 Vcc               |
| Caracteristici Mecanice               |                           |
| cascadabil                            | Nu                        |
| Design                                | Cilindric/nefiletat, TL70 |
| Dimensiuni                            | Ø 70 x 47.5 mm            |
| Materialul carcasei                   | Plastic, PC               |
| Conexiune electrică                   | Conectori, M12 × 1        |
| Temperatura mediului                  | -40...+50 °C              |
| Clasă de protecție                    | IP65                      |
| Teste/Certificări                     |                           |
| Certificări                           | CE, UL listat             |

#### Caracteristici


- Carcasă plastic, negru
- Grad de protecție IP65
- Imunitate EMI și RFI
- Conector tată M12 x 1; 5-poli
- Element de capăt inclus la livrare.
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Intrări: PNP/NPN
- Configurare cu comutator DIP

#### Diagramă de conexiuni

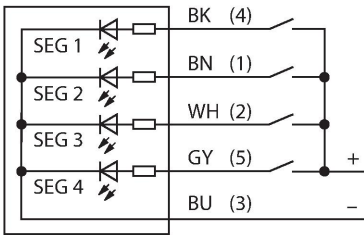

#### Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP. Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație. Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv. Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor.

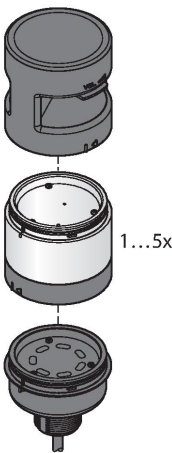

Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                          |
|---------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus  |
|                     | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |

Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip       | Nr. ID  |                                         |
|---------------------|-----------|---------|-----------------------------------------|
|                     | SG-TL70-G | 3092211 | Segment culoare TL70, culoare: Verde    |
|                     | SG-TL70-Y | 3092212 | Segment culoare TL70, culoare: Galben   |
|                     | SG-TL70-R | 3092213 | Segment culoare TL70, culoare: Roșu     |
|                     | SG-TL70-B | 3092214 | Segment culoare TL70, culoare: Albastru |

| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip       | Nr. ID  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|
|  | SG-TL70-W | 3092215 | Segment culoare TL70, culoare: Alb |
|  | SG-TL70-A | 3092221 | Segment audio TL70, negru          |