


R95C-8B22-KQ
Hub IO – 8-canale
IO-Link



Caracteristici tehnice


Tip	R95C-8B22-KQ
Nr. ID	3814771
Date radio	
Tip dispozitiv	Hub IO
Date I/O	
Tip de intrare	Bimodal (PNP/NPN)
Tip de ieșire	IO-Link
Protocol de comunicație	IO-Link
Caracteristici electrice	
Funcționează cu baterie	Nu
Tensiune de alimentare U _B	18...30 Vcc
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, R95C
Materialul carcasei	Plastic
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Conectare antenă	Niciun participant radio
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67 IP68
Teste/Certificări	
Certificări	CE UKCA cULus

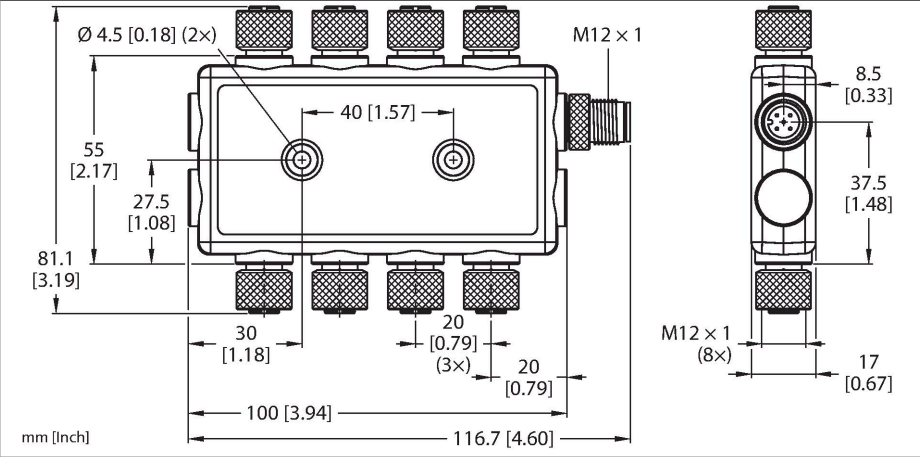

Caracteristici

- Grad de protecție IP67
- Carcasă compactă, plat
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc
- Intrare: 8× 2 discret, configurabil
- Ieșire: 8× 2 discret, configurabil
- IO-Link
- Transformă semnalele digitale în date de proces

Diagramă de conexiuni

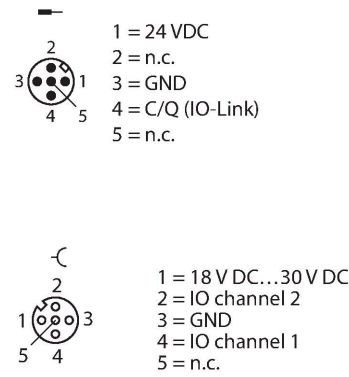

Principiu de funcționare

Senzorii cu ieșiri digitale sau analogice și interfață serială pot fi folosiți acum pentru a comunica prin IO-Link și Modbus RTU pentru a furniza datele necesare pentru mentenanța predictivă și optimizare operațională. Componentele din seria de produse Snap Signal fac ca datele din dispozitivele de câmp să fie accesibile în formatul dorit. S15C #i R45C sunt adecvate pentru montare in-line #i convertesc un mare număr de semnale în date de proces IO-Link sau regiștri Modbus.

Hub-urile IO și masterele IO-Link din seria de produse R90C și R95C vin să completeze gama de produse.
Toate componentele întrunesc standardele industriale în privința clasei de protecție, conexiune și durabilitate.
Sunt ușor de integrat în sistemele existente, iar controlerul de rețea DXM facilitează transferul datelor către sistemul de control sau cloud.