


VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL

Conector valvă, tip A – Cablu de extensie

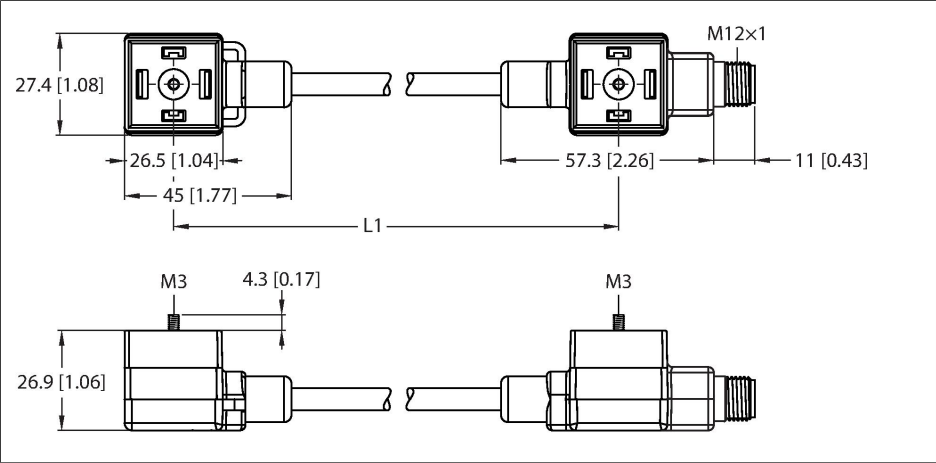

Caracteristici tehnice

Tip	VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL
Nr. ID	6606633
Număr de pini	2+PE, PE conectat
Componentă de protec#ie	Diodă Transil
Indicare stare	LED, Galben/Galben
Tip de protec#ie	IP65, IP67, IP68
Diametru cablu	Ø 6.4 mm ±0.20
Lungime cablu	0.4 m
Manșon cablu	PUR, Negru
Izola#ia conductorului	PP
Sec#iune miez	4 x 0.75 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	42 x 0.15 mm
Culori fire	BN, BU, GNYE, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Curent	4 A
Proprietă#i mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 2 milion
Tensiune de răsucire	± 180 °/m
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambientului (mobil)	-30...+90 °C
Temperatura ambientală (sisteme mobile articulate)	-25...+60 °C

Caracteristici



- 2-pini + PE
- Design conform standardului DIN EN 175301-803
- Conform RoHS
- Clasă de protec#ie: IP65, IP67, IP68
- Componentă de protec#ie Diodă Transil
- Material izola#ie exterioară: PUR
- Culoare izola#ie exterioară: negru
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protec#ie cabluri
- Rezistent la uleiuri și agen#i chimici
- rezistent la ac#iunea ozonului și a radia#iilor ultraviolete
- Ignifug
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS

Alocare contacte

