


# VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL Conector valvă, tip A – Cablu de extensie





## Caracteristici

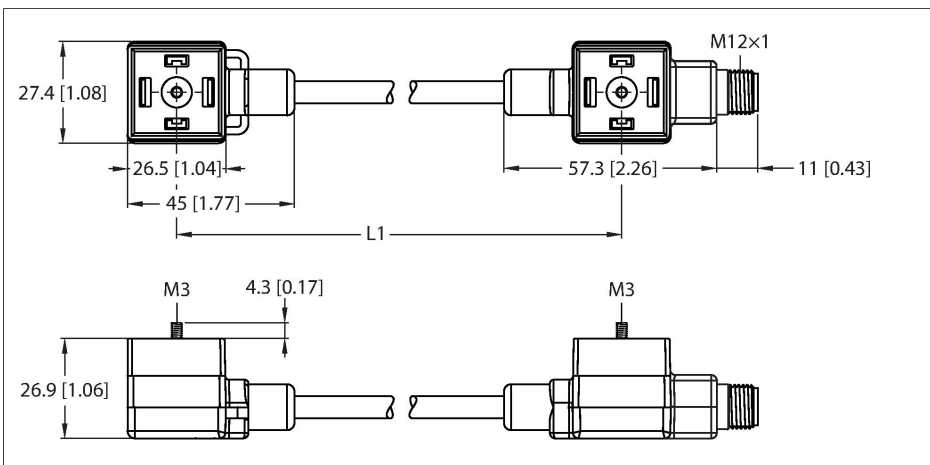

- 2-pini + PE
- Design conform standardului DIN EN 175301-803
- Conform RoHS
- Clasă de protecție: IP65, IP67, IP68
- Componentă de protecție Diodă Transil
- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație exterioră: negru
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri și agenți chimici
- rezistent la acțiunea ozonului și a radiațiilor ultraviolete
- Ignifug
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS

## Alocare contacte



## Caracteristici tehnice

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tip                                              | VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL |
| Nr. ID                                           | 6606673                             |
| Număr de pini                                    | 2+PE, PE conectat                   |
| Componentă de protecție                          | Diodă Transil                       |
| Indicare stare                                   | LED, Galben/Galben                  |
| Tip de protecție                                 | IP65, IP67, IP68                    |
| Diametru cablu                                   | Ø 6.4 mm ±0.20                      |
| Lungime cablu                                    | 0.25 m                              |
| Manșon cablu                                     | PUR, Negru                          |
| Izolația conductorului                           | PP                                  |
| Secțiune miez                                    | 4 x 0.75 mm <sup>2</sup>            |
| Aranjamentul conductorului multifilar            | 42 x 0.15 mm                        |
| Culori fire                                      | BN, BU, GNYE, BK                    |
| Caracteristici electrice la +20 °C               |                                     |
| Curent                                           | 4 A                                 |
| Proprietăți mecanice și chimice                  |                                     |
| Raza de curbare (instalare fixă)                 | ≥ 5 x Ø                             |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)               | ≥ 10 x Ø                            |
| Cicluri de îndoire                               | ≥ 2 milion                          |
| Tensiune de răsucire                             | ± 180 °/m                           |
| Temperatura mediului (fixă)                      | -40...+80 °C                        |
| Temperatura ambiantului (mobil)                  | -30...+90 °C                        |
| Temperatura ambiantă (sisteme mobile articulate) | -25...+60 °C                        |