


VAS22-S-FS5.31/TS3553


Conector valvă tip A – Adaptor conector valvă - M12x1 tată



Caracteristici

- 2-pini + PE, conectat
- Design conform DIN EN 175301-803
- În conformitate cu RoHS
- Clasă de protecție: IP67 și IP68
- Componentă de protecție Diodă Transil
- TS3553: Conector valvă cu șurub din oțel inoxidabil M3 × 28, V4A

Alocare contacte

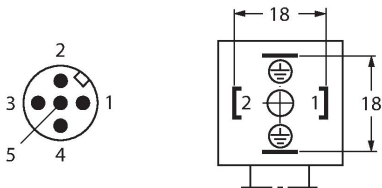

Caracteristici tehnice

Tip	VAS22-S-FS5.31/TS3553
Nr. ID	6606687
Conector A	Adaptor, Design A, conector M12 x 1
Număr de pini	2+PE, PE conectat
Contacte	Metal, CuSn, Argintat
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru/translucid
Componentă de protecție	Diodă Transil
Etanșare	Plastic, TPU
Indicare stare	LED, Galben/Galben
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP68, (montat)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	24 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
Șurub de montare	Alamă, CuZn, Nichelat

Schema de conexiuni

