


WKS12T-2/TEL

Actuator/cablu senzor, PVC – Cablu de conectare




Caracteristici

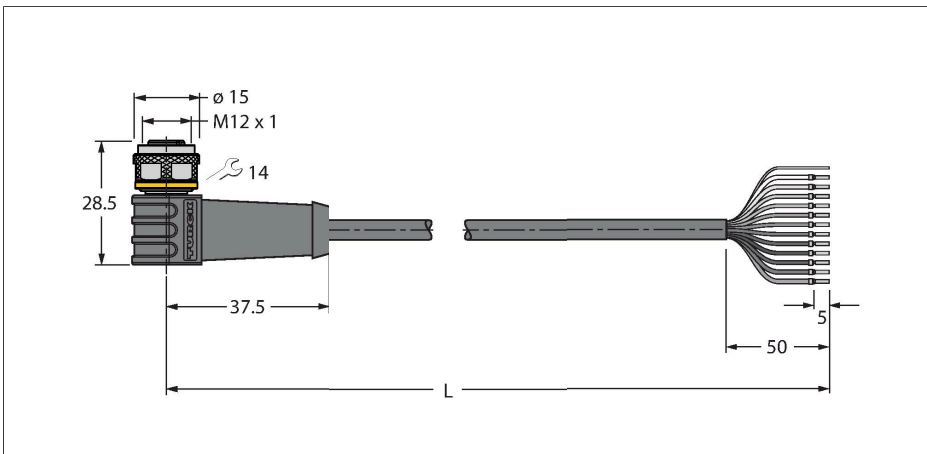


- Conector mamă M12, cu cot, 12-pini
- Ecranul pe piuliță/șurub
- Material izolație exterioară: PVC, ecranat
- Culoare izolație exterioară: negru
- Rezistent la uleiuri și agenți chimici
- Ignifug
- Rezistent la acizi și soluții alcaline
- Rezistent la hidroliză și la microbi.
- Fără LABS
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 2,0 m

Secțiune cablu

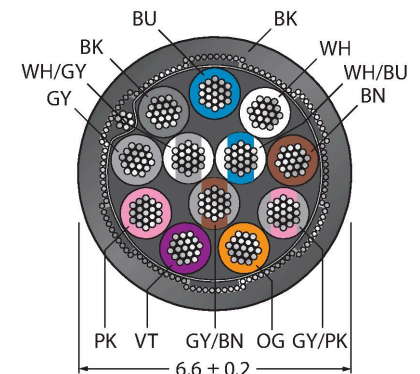

Alocare contacte



Principiu de funcționare

Desenul prezintă versiunea de design inclusiv piuliță hexagonală (Producția începe în săptămâna 11/2016). Schema de conexiuni arată atribuirea contactelor conform DIN EN 60947-5-2 (Producția începe în săptămâna 11/2017).

Caracteristici tehnice

Tip	WKS12T-2/TEL
Nr. ID	6626908
Conector A	Mamă, M12 × 1, Cu cot, Codat-A
Număr de pini	12
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP69K, Numai filetat
Cablu	
Diametru cablu	Ø 6.6 mm ±0.20
Lungime cablu	2 m
Manșon cablu	PVC, Negru
Ecranare	Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	12 x 0.14 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	18 x 0.1 mm
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GY, PK, VT, OG, GY/PK, WH/BU, WH/GY, GY/BN
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Tensiune de test	2000 V
Curent	1.5 A
Rezistență de izolare	> 30.5 MΩ/km

