


RKC5T-0.6-RSC5T/TXL1001

Actuator rezistent la stropii de sudură și cablu pentru senzor – Cablu de extensie

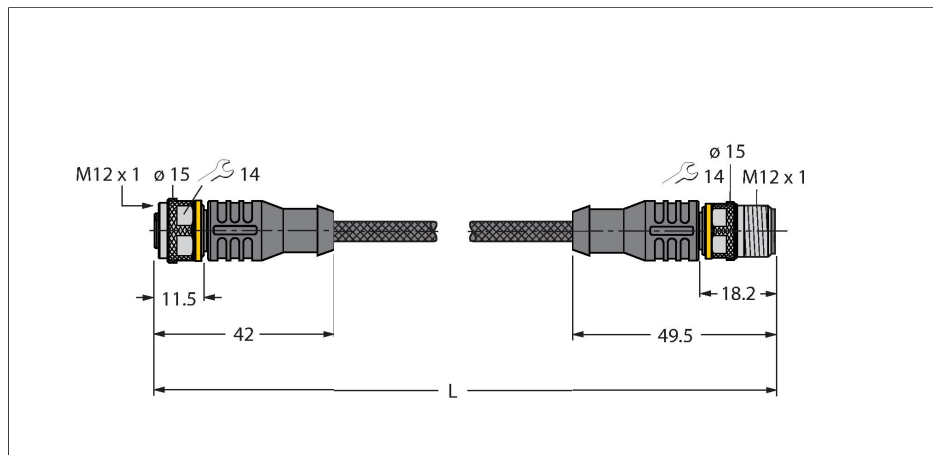

Caracteristici tehnice

Tip	RKC5T-0.6-RSC5T/TXL1001
Nr. ID	6628269
Remarci referitoare la produs	!!! Pin 5 = PE !!!
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4+PE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP69K, Numai filetat
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4+PE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună
Cablu	
Diametru cablu	Ø 6.1 mm ±0.20



Caracteristici



- Conector mamă M12, drept, 4-pini + PE
- Conector tată M12, drept, 4-pini + PE
- Material izolație exterioară: Manta PUR cu fibre de aramidă
- Culoare izolație exterioară: galben
- Rezistent la stropii de sudură
- Ignifug
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Material manta protectoare: fibre de aramidă
 - Rezistență la întindere 2.923 MPa
 - Rezistență la rupere: 333 N
 - Alungire la rupere: 3,6 %
 - Temperaturi de până la +200 °C
- Lungime cablu: 0,6 m

Secțiune cablu

