



RKC4.4T-0.3-RSC4.4T/TXO3700
Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie

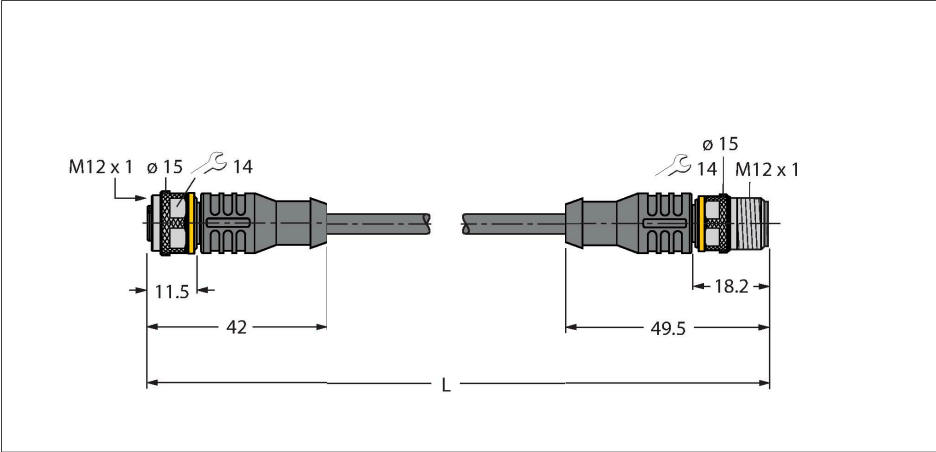

Caracteristici tehnice


Tip	RKC4.4T-0.3-RSC4.4T/TXO3700
Nr. ID	6632148
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP69K, Numai filetat
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună
Cablu	
Diametru cablu	Ø 6.7 mm ±0.20
Lungime cablu	0.3 m
Manșon cablu	PUR, Oranj

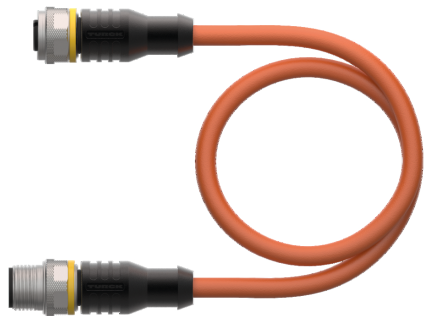

Caracteristici

- UL LISTED
- CE
- RoHS compliant
- RoHS compliant
- IP67/IP69K
- Conector mamă M12, drept, 4-pini
- Conector tată M12, drept, 4-pini
- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație exterioră: oranj
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la stropii de sudură
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 0,3 m

Secțiune cablu

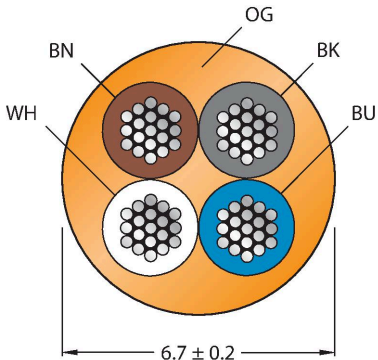

Alocare contacte

