
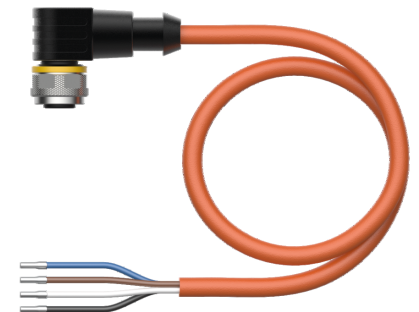


# WKC4.4T-4.5/TXO3700

## Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de conectare

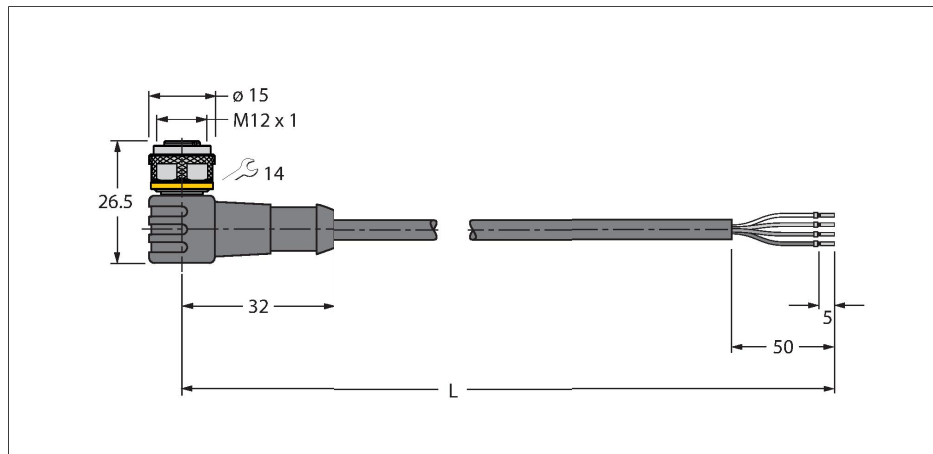

### Caracteristici tehnice


|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                         | WKC4.4T-4.5/TXO3700            |
| Nr. ID                                      | 6633022                        |
| Conector A                                  | Mamă, M12 × 1, Cu cot, Codat-A |
| Număr de pini                               | 4                              |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit             |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru            |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru            |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel  |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM               |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare       |
| Grad de poluare                             | 3                              |
| Tip de protecție                            | IP67, IP69K, Numai filetat     |
| Cablu                                       |                                |
| Diametru cablu                              | Ø 6.7 mm ±0.20                 |
| Lungime cablu                               | 4.5 m                          |
| Manșon cablu                                | PUR, Oranj                     |
| Izolația conductorului                      | PP                             |
| Secțiune miez                               | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>       |
| Aranjamentul conductorului multifilar       | 42 x 0.1 mm                    |
| Culori fire                                 | BN, WH, BU, BK                 |
| Caracteristici electrice la +20 °C          |                                |
| Tensiune nominală                           | 250 V                          |
| Tensiune de test                            | 2000 V                         |
| Curent                                      | 4 A                            |
| Rezistență de izolare                       | > 30.5 MΩ/km                   |
| Rezistență directă                          | max. 57 Ω /km                  |

### Caracteristici



- Conector mamă M12, cu cot, 4-pini
- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație exterioră: oranj
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la stropii de sudură
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 4,5 m


### Secțiune cablu

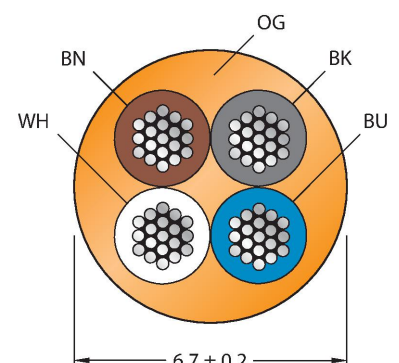


### Alocare contacte

Caracteristici tehnice

| Proprietăți mecanice și chimice                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Raza de curbare (instalare fixă)                 | ≥ 5 x Ø         |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)               | ≥ 10 x Ø        |
| Cicluri de îndoire                               | ≥ 5 milion      |
| Accelearația admisibilă                          | max. 5 m/s²     |
| Cursa admisibilă, orizontal                      | 5 m (la 5 m/s²) |
| Cursa admisibilă, vertical                       | 2 m (la 5 m/s²) |
| Viteza de deplasare admisibilă                   | 3.3 m/s         |
| Tensiune de răsucire                             | ± 180 °/m       |
| Temperatura mediului (fixă)                      | -50...+80 °C    |
| Temperatura ambiantului (mobil)                  | -25...+80 °C    |
| Temperatura ambiantă (sisteme mobile articulate) | -25...+60 °C    |
| Certificări                                      | cULus           |



Schema de conexiuni




Accesorii

|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TORQUE-WRENCH-SET-AS</b>   | <b>6936170</b>   | Set chei dinamometrice; mânăre cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)                                                                                                   |
| <b>HAS8141-0</b>              | <b>6905406</b>   | Conector tată demontabil, M12 x 1, drept, 4-pini, conectare prin străpungerea izolației, orificiu pentru cablu între 4,0 și 5,1 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,34 mm², carcasă de plastic, piuliță metalică  |
| <b>HAS8241-0</b>              | <b>6905400</b>   | Conector tată demontabil, M12 x 1, cu cot, 4-pini, conectare prin străpungerea izolației, orificiu pentru cablu între 4,0 și 5,1 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,34 mm², carcasă de plastic, piuliță metalică |
| <b>BS8141-0</b>               | <b>69010</b>     | Conector tată demontabil, M12 x 1, drept, 4-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 6,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,75 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere         |
| <b>BS8241-0</b>               | <b>69011</b>     | Conector demontabil, M12 x 1, cu cot, 4-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 6,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,75 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere             |
| <b>FW-ERSPM0426-SA-P-0408</b> | <b>100002048</b> | Conector tată demontabil, M12 x 1, drept, 4-pini, conexiune push-in, orificiu pentru cablu între 4,0 și 8,0 mm, secțiune transversală/capacitate terminal între 0,14 și 0,75 mm², carcasă de plastic, șurub metalic de reținere             |

FW-ERSPM0416-SA-S-0408

100002288


Conector tată demontabil, M12 × 1, drept, 4-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 8,0 mm, secțiune transversală/ capacitate terminal între 0,25 și 1,5 mm<sup>2</sup>, carcasă de plastic, șurub metalic de reținere




FW-EWSPM0416-SA-S-0408

100002290

Conector tată demontabil, M12 × 1, cu cot, 4-pini, conectare cu șuruburi, orificiu pentru cablu între 4,0 și 8,0 mm, secțiune transversală/ capacitate terminal între 0,25 și 1,5 mm<sup>2</sup>, carcasă de plastic, șurub metalic de reținere



Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip                   | Nr. ID    |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 × 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă |