


PSGS4M-4422-25M  
Cablul Ethernet industrial

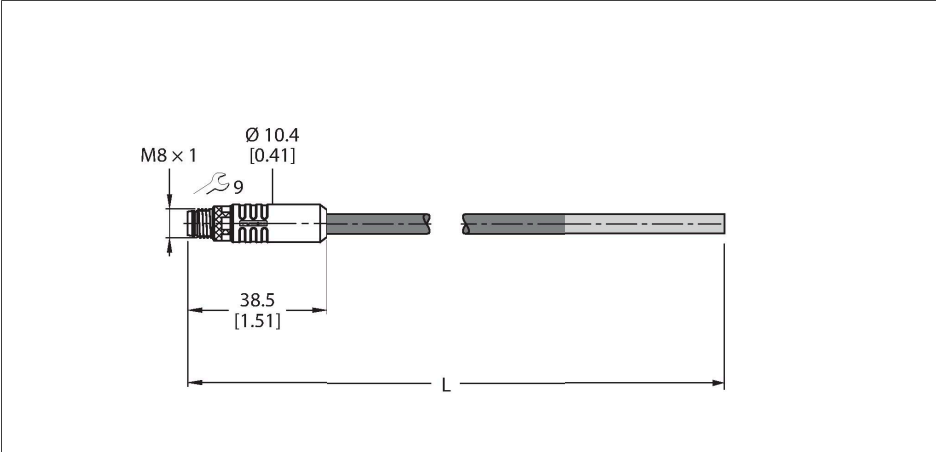

Caracteristici tehnice


|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tip                                         | PSGS4M-4422-25M                                              |
| Nr. ID                                      | 6635231                                                      |
| Conector A                                  | Conectori, M8 × 1, Drept                                     |
| Număr de pini                               | 4                                                            |
| Contacte                                    | Metal, CuZn, Aurit                                           |
| Suportul contactelor                        | PA, UL 94, Negru                                             |
| Corp                                        | Plastic, TPU, UL 94, Negru                                   |
| Piuliță/șurub                               | zinc, GD-Zn, Placat cu nichel                                |
| Cuplu de strângere                          | 0.4 ... 0.6 Nm<br>(Respectați cuplul maxim al contrapiesei!) |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                     |
| Grad de poluare                             | 3/2                                                          |
| Tip de protecție                            | IP67, Numai filetat                                          |
| Cablul                                      |                                                              |
| Protocol de rețea                           | Ethernet                                                     |
| Diametru cablu                              | Ø 6.5 mm ±0.20                                               |
| Lungime cablu                               | 25 m                                                         |
| Manșon cablu                                | PUR, Verde                                                   |
| Ecranare                                    | Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit                  |
| Izolația conductorului                      | TPE-O                                                        |
| Secțiune miez                               | 4 x 0.32 mm²                                                 |
| Aranjamentul conductorului multifilar       | 7 x 0.25 mm                                                  |
| Culori fire                                 | WH, YE, BU, OG                                               |
| Caracteristici electrice la +20 °C          |                                                              |
| Tensiune nominală                           | 30 V                                                         |
| Tensiune de test                            | 2000 V                                                       |
| Curent                                      | 4 A                                                          |

Caracteristici



- Cablu Ethernet: 4-pini, AWG 22
- CAT 5E
- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație exterioră: verde
- Ecranare: folie din aluminiu suprapusă, fir din cupru cositorit
- Diametru manta exterioră cablu: 6,5 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistență la uleiuri conform IEC 60811-2-1 și UL13
- Fără halogen conf. IEC 60754
- Ignifug conform IEC 60332-1-2 #1 UL FT2, UN/ECE R118
- În conformitate cu RoHS
- Conformitate PNO
- UL
- Conector tată M8, drept
- Lungime cablu: 25 m

Secțiune cablu



Caracteristici tehnice

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rezistență în c.c. (buclă)                                          | 120 Ω/km     |
| Nom. impedanță                                                      | 100 Ω (1MHZ) |
| Nom. capacitate                                                     | 50 pF/m      |
| Proprietăți mecanice și chimice                                     |              |
| Raza de curbare (instalare fixă)                                    | ≥ 5 x Ø      |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                                  | ≥ 15 x Ø     |
| Cicluri de îndoire                                                  | ≥ 5 milion   |
| Tensiune de răsucire                                                | ± 180 °/m    |
| Cicluri de torsiune                                                 | Max. 100.000 |
| Temperatura mediului (fixă)                                         | -40...+80 °C |
| Temperatura ambiantului (mobil)                                     | -30...+80 °C |
| Alte caracteristici                                                 |              |
| Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri | Da           |
| Fără halogeni                                                       | Da           |
| Fără PVC                                                            | Da           |
| Rezistență la UV                                                    | Da           |
| Rezistent la uleiuri                                                | Da           |
| Ignifug                                                             | Da           |
| Certificări                                                         | UL Listat    |

Alocare contacte



Schema de conexiuni

