

RKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TXY3713

Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie



Caracteristici tehnice


Tip	RKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TXY3713
Nr. ID	6635749
Remarci referitoare la produs	Specificație conform cerințelor VASS (versiune: Februarie 2021)
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP69K, Numai filetat
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună
Cablu	
Diametru cablu	Ø 6 mm ±0.20
Lungime cablu	1.5 m

Caracteristici



- Conector mamă M12, drept, 5-pini
- Conector tată M12, drept, 5-pini
- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație exterioră: galben
- Culoare mâner: galbenă
- Rezistent la stropii de sudură
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (conform cu FT2 (UL/CSA); IEC 60332-1-2; IEC 60332-2-2)
- Fără halogen (conf. IEC 50267)
- Fără silicon, PVC și LABS (conform PV3.10.7)
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 1,5 m

Secțiune cablu

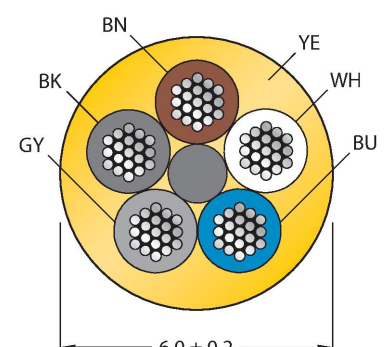

Alocare contacte

