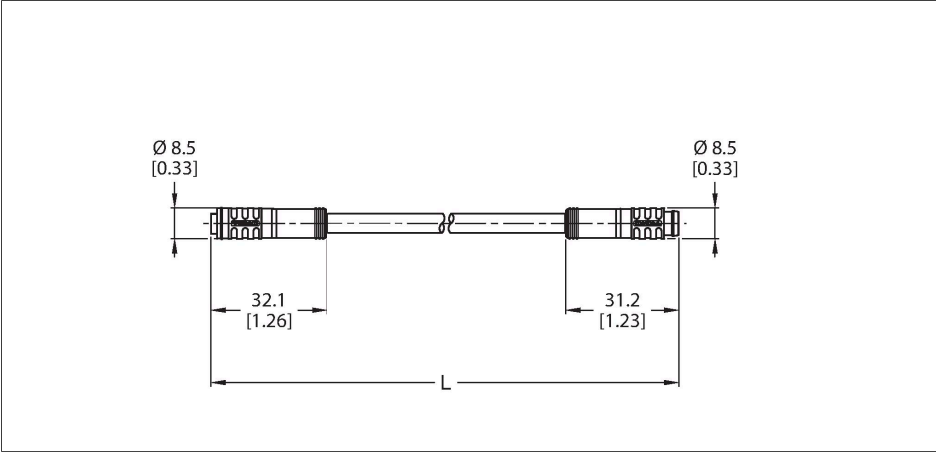


PKGC4.5S-3-PSGC4.5S/TXL1405

Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie



Caracteristici tehnice

Tip	PKGC4.5S-3-PSGC4.5S/TXL1405
Nr. ID	6636980
Conector A	Mamă, Ø 8 mm, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (conectat)
Conector B	Conectori, M8 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, (conectat)
Cablu	
Diametru cablu	Ø 5 mm ±0.20
Lungime cablu	3 m
Manșon cablu	PUR, Negru

Caracteristici





- Conector mamă Ø 8 mm, drept, 5-pini, cu montare rapidă
- Conector tată Ø 8-mm, drept, 5-pini, cu montare rapidă
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: negru
- Adekvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug
- Rezistent la stropii de sudură
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Lungime cablu: 3 m

Alocare contacte




Schema de conexiuni




Caracteristici tehnice

Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	3 x 0.14 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	18 x 0.1 mm
Secțiune miez	2x 0.5 mm ²
Tip multifilar	64 x0.1 mm
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GY
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	50 V
Curent	4 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 2 milion
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-25...+80 °C

Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
Set chei dinamometrice; mănere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)		Etichetă pentru cabluri TEL și TXL, lungime: înălțime 18 mm 4 mm, material: polycarbonat (PC), culoare: alb, fără halogeni și ignifug	
			

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 x 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă