


PKWH3M-P7X2-0.3-PSGH3M/TFG

Versiune igienică pentru industria alimentară, TPE – Cablu de extensie

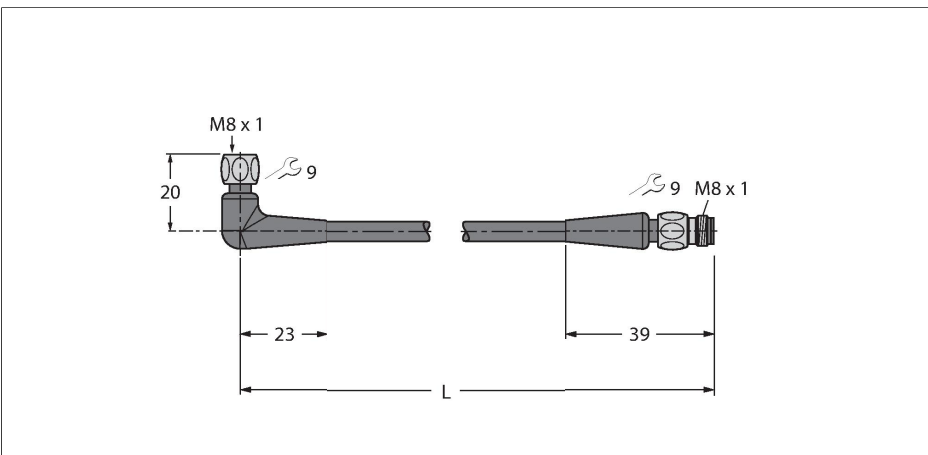

Caracteristici tehnice


Tip	PKWH3M-P7X2-0.3-PSGH3M/TFG
Nr. ID	6933531
Conector A	Mamă, M8 × 1, Cu cot
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PP, Gri
Corp	Plastic, PP, Transparent
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, V4A
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Display cu LED-uri	LED dublu
Indicator al tensiunii de lucru	LED, Verde
Indicare stare	LED, Galben
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP69K, Numai filetat
Conector B	Conectori, M8 × 1, Drept
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PP, Gri
Corp	Plastic, PP, Gri
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Oțel inoxidabil, V4A
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)

Caracteristici



- Conector mamă M8, cu cot, 3-pini
- Piuliță/șurub din oțel inoxidabil
- Cu led cu 2-culori (PNP, galben, verde)
- Conector tată M8, drept, 3-pini
- Material manta: TPE-O
- Culoare manșon: gri deschis RAL 7035
- Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la agenți chimici și microbi
- Rezistent la intemperii
- Rezistent la hidroliză conform DIN EN 60068-2-78
- Flexibil la temperaturi scăzute
- Fără silicon și PVC
- Fără halogeni conform DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Certificări: Gost, Ecolab, FDA
- Conform cu RoHS și REACH
- Clase de protecție IP67, IP69K
- Lungime cablu: 0,3 m

Secțiune cablu



Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP65, IP67, IP68, IP69, Doar când se înșurubează împreună

Cablul	
Diametru cablu	Ø 4.6 mm ±0.15
Lungime cablu	0.3 m
Manșon cablu	TPE-O, Gri
Izolația conductorului	TPE-E
Secțiune miez	4 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	42 x 0.1 mm
Culori fire	BN, BU, BK

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Tensiune de test	2000 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Nom. capacitate	82 pF/m
nom. Inductanță	nom. 0.73 mH/km

Proprietăți mecanice și chimice	
Forță max. de întindere (statică)	≤ 50 N/mm²
Forță max. de întindere (dinamică)	≤ 20 N/mm²
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 4 milion
Accelerația admisibilă	max. 5 m/s²
Cursa admisibilă, orizontal	5 m (la 5 m/s²)
Cursa admisibilă, vertical	2 m (la 5 m/s²)
Viteza de deplasare admisibilă	3 m/s
Tensiune de răsucire	± 180 °/m
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-25...+105 °C
Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate)	-25...+60 °C

Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Set chei dinamometrice; mână cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)	

Schema de conexiuni

