


EC-FSDE12-0.5/16

Conector tată cu fire, montat frontal



Caracteristici tehnice


Tip	EC-FSDE12-0.5/16
Nr. ID	6934628
Conector A	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	12
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA GF, Negru
Carcasă cu flanșă	o#el INOX, 1.4404 (AISI 316L)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	12 x 0.14 mm²
Culori fire	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Curent	1.5 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C

Caracteristici




- Conector tată M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu conector
- Montare pe panou frontal
- Conectare prin toroane
- 12-pini
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Alocare contacte



1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Montare pe panou frontal

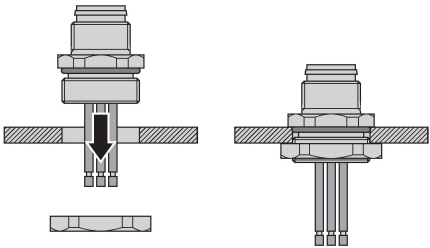

Caracteristici tehnice

Certificări

CE
