


BKM14-E03-5/S90

Cablu actuator și senzor – Cablu de conectare



Caracteristici

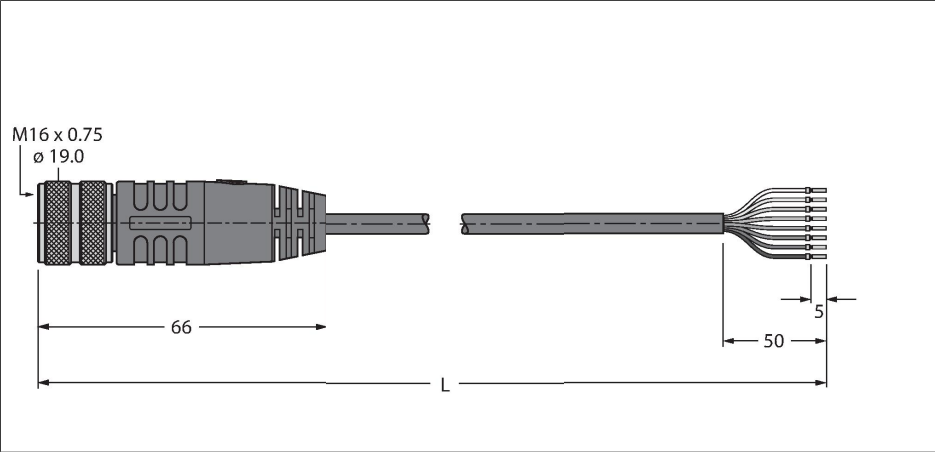

- Conector M16, drept, 14 pini
- Material izolație exterioră: TPU
- Culoare izolație exterioră: negru
- Ignifug (FT1)
- Certificări: UL și CSA
- Conform RoHS
- Tip de protecție IP67
- Lungime cablu: 5,0 m

Caracteristici tehnice

Tip	BKM14-E03-5/S90
Nr. ID	6935102
Conector A	Mamă, M16 × 0.75, Drept
Număr de pini	14
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Cablu	
Protocol de rețea	S90
Diametru cablu	Ø 6.9 mm ±0.15
Lungime cablu	5 m
Manșon cablu	TPU, Negru
Ecranare	Nu
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	2 x 0.52 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.19 mm
Secțiune miez	8x 0.21 mm²
Tip multifilar	19 x0.13 mm
Culori fire	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V

Alocare contacte



Schema de conexiuni

A	n.c.
C	GN
E	PK
G	RD
J	VT
L	n.c.
M	BN
N	YE
O	GY
P	BK
R	WH
S	n.c.
T	n.c.
U	BU

Caracteristici tehnice

Curent	3 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C