


BKWM14-E01-5/TEL

Actuator, senzor #i cablu de alimentare, PVC – Cablu de conectare

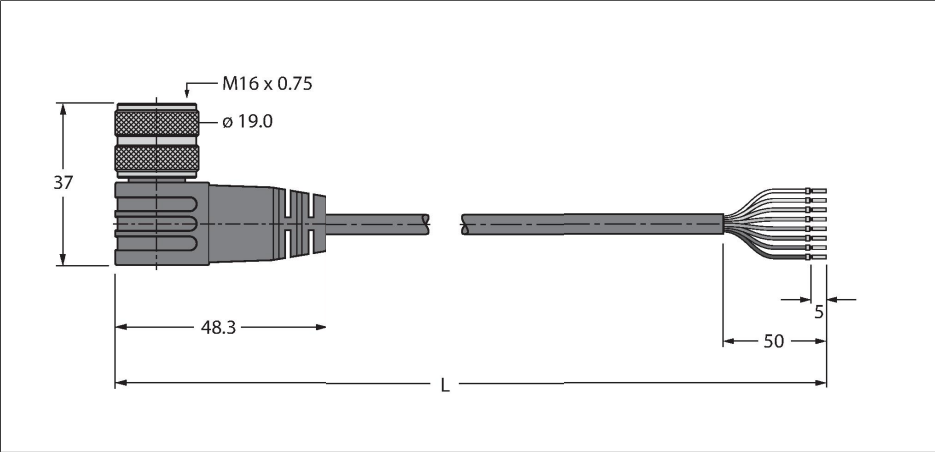

Caracteristici tehnice


Tip	BKWM14-E01-5/TEL
Nr. ID	6935121
Conector A	Mamă, M16 × 0.75, Cu cot
Număr de pini	14
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Cablu	
Diametru cablu	Ø 6.9 mm ±0.15
Lungime cablu	5 m
Manșon cablu	PVC, Negru
Ecranare	Nu
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	2 x 0.52 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.19 mm
Secțiune miez	8x 0.21 mm²
Tip multifilar	19 x0.13 mm
Culori fire	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GN/ YE, YE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V

Caracteristici



- Conector mamă M16, cu cot, 14-pini
- Material manta: PVC
- Culoare manta: negru
- Ignifug (FT1)
- Certificare: UL și CSA
- Conform RoHS
- Grad de protecție IP67
- Lungime cablu: 5,0 m

Alocare contacte



Schema de conexiuni

A	BN
C	n.c.
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
M	n.c.
N	n.c.
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE
U	n.c.

Caracteristici tehnice

Curent	3 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C