


BKWM19-E01-5/TEL (OBS)

Actuator, senzor #i cablu de alimentare, PVC – Cablu de conectare

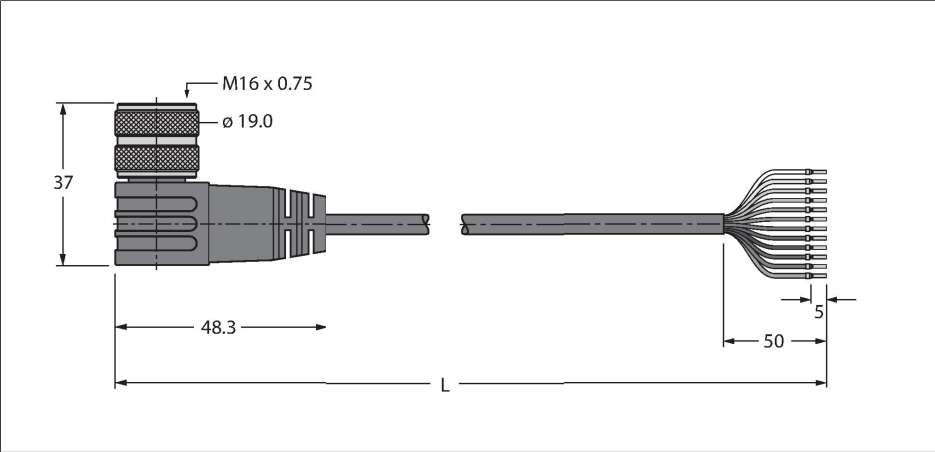

Caracteristici tehnice


Tip	BKWM19-E01-5/TEL (OBS)
Nr. ID	6935128
Conector A	Mamă, M16 x 0.75, Cu cot
Număr de pini	19
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Cablu	
Diametru cablu	Ø 7.9 mm ±0.30
Lungime cablu	5 m
Manșon cablu	PVC, Negru
Ecranare	Nu
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	2 x 0.52 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.19 mm
Secțiune miez	16x 0.21 mm²
Tip multifilar	19 x0.13 mm
Culori fire	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU

Caracteristici



- Conector mamă M16, cu cot, 19-pini
- Material manta: PVC
- Culoare manta: negru
- Ignifug (FT1)
- Certificare: UL și CSA
- Conform RoHS
- Grad de protecție IP67
- Lungime cablu: 5,0 m

Alocare contacte



Schema de conexiuni

A	WH/GY
B	WH/YE
C	GN
D	RD
E	GY/PK
F	PK
G	RD/BU
H	BK
J	BN/GN
K	YE/BN
L	GY/BN
M	BN
N	YE
O	GY
P	WH/GN
R	WH
S	VT
T	n.c.
U	BU

Caracteristici tehnice

Caracteristici electrice la +20 °C

Tensiune nominală	300 V
-------------------	-------

Curent	3 A
--------	-----

Proprietăți mecanice și chimice

Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
----------------------------------	-----------------------------

Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 10 \times \varnothing$
------------------------------------	------------------------------

Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C
-----------------------------	---------------