


VC-IC21-0.220-K
Conector demontabil – Design BI

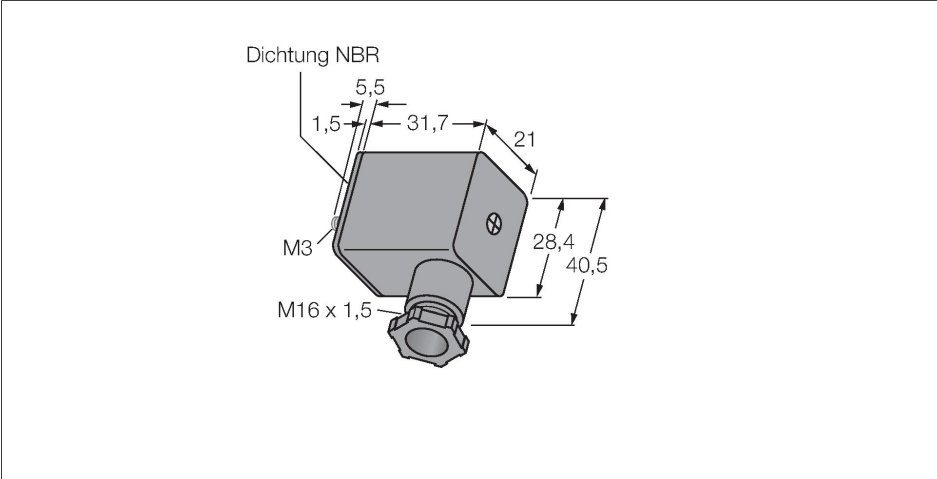

Caracteristici tehnice


Tip	VC-IC21-0.220-K
Nr. ID	8028725
Conector A	Conector valve, Design BI
Număr de pini	2+PE
Contacte	Metal
Suportul contactelor	Plastic, PA6 GF30, Negru
Corp	Plastic, PA6-GF30, Negru
Componentă de protec#ie	Fără circuit de protec#ie
Etanşare	NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Sec#iune conductor/Posibilitate de conectare	0.25...1 mm ²
Mod de conectare	Conexiune şurub/clemă
Durata de via#ă din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protec#ie	IP65, (montat)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	10 A
Rezisten#ă de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietă#i mecanice şi chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+80 °C

Caracteristici



- Terminal cu cleme cu şurub
- 2-pini + PE
- Orificiul pentru cablu: 6...8 mm
- Sec#iunea conductorului: 3x 1 mm²
- Şurub central: M3 × 33.5
- Filet exterior: M16 × 1.5
- Clasă de protec#ie: IP65
- Pachet de livrare:
 - conectorul valvei, şurub central, şurub de presiune, garnitură, inel de etanşare şi inel de presiune

Alocare contacte



Schema de conexiuni

