



Conector de montare industrial cu toroane
Montat frontal
FS 4.4-2

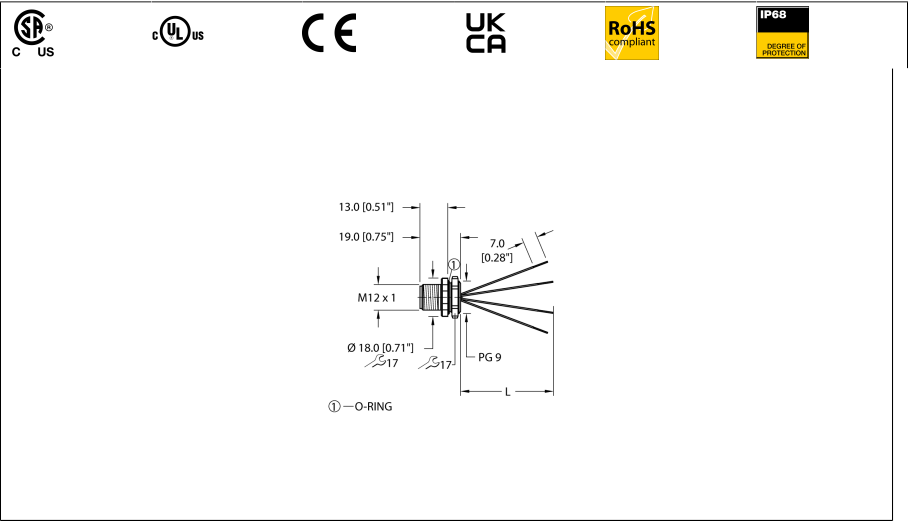

- Conector tată M12, 4-pini
- Carcasă: alamă/nichel
- Grad de protecție IP68
- Lungimea conductorului multifilar: 2 m
- Conector tată M12, 4-pini
- Filet de montare: PG 9

Tip	FS 4.4-2
Nr. ID	U0886-0
Conector A	Tată, M12 × 1, Codat-A
Specificații design	conform IEC 61076-2-101
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, Nylon or TPU, Negru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.4 ... 1.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură, NBR
Filet exterior	PG9
Piuliță de blocare/șurub	AlamăCuZnPlacat cu nichel
Cuplul de strângere a flanșei	2.5...6.8Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Număr de fire:	4
Lungime cablu	2 m m
Material conductor	CC (Cupru cositorit)
Izolația conductorului	PVC
Culori fire	BN, WH, BU, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250V
Curent	4AA
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105°C
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.



Schema de conexiuni

