



Cablu actuator și senzor

Verbindungsleitung

RSM RKM 190-2M

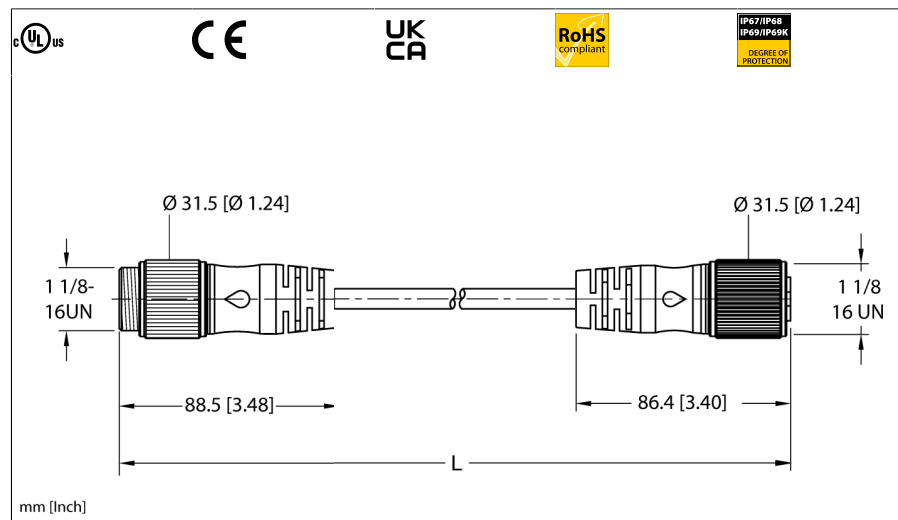

- Conector tată 1 1/8", drept, 19-pini
- Conector mamă 1 1/8", drept, 19-pini
- Canal cablu instrumentație
- Manta PVC, galbenă, ecranat, 3 × 18 + 16 × 22 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4

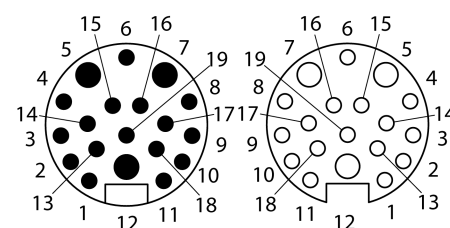


Tip	RSM RKM 190-2M
Nr. ID	U0921-99

Conector A	Conectori, 1 1/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	19
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	3 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Conector B	Mamă, 1 1/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	19
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Clasă de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Cablu	
-------	--

Schema de conexiuni

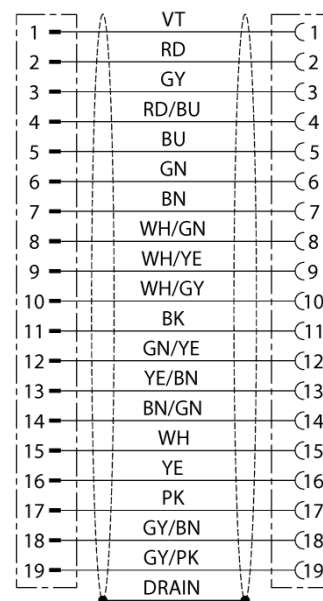

ID cablu	RF50620
Număr de fire:	19
Diametru cablu	Ø 10.01mm
Lungime cablu	2 m, (+ 50 mm sau 4 % din lungime/-0.0, în funcție de care valoare este mai mare) m
Manșon cablu	PVC, Galben
Ecranare	Aluminiu/poliester (IN), 20 AWG, CC (Cupru cositorit)
Diametru conductor	0.076 "
Material conductor	CC (Cupru cositorit)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	3 x 18 AWG [Echivalent cu 0,75 mm ²]
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.0092"
Diametru conductor	0.048 "
Izolația conductorului	SR-PVC
Secțiune miez	16x 22 AWG [Echivalent cu 0.34 mm ²] mm ²
Tip multifilar	19x0.0058mm
Culori fire	VT, RD, GY, RD/BU, BU, GN, BN, WH/GN, WH/YE, WH/GY, BK, GN/YE, YE/BN, BN/GN, WH, YE, PK, GY/BN, GY/PK

Caracteristici electrice la +20 °C

Tensiune nominală	300V
Curent	4A /2A (Toate celelalte contacte)A

Proprietăți mecanice și chimice

Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 15 x Ø
Rezistență la îndoire la rece	-40 °C
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105°C
Temperatura ambiantului (mobil)	5...+105°C
Temperatura mediului pe durata instalării	-10...+105 °C

Certificare

Notă

Folosind cablul la temperaturi extreme, atunci când este expus la anumite chimicale și depășind viteza de ciclu nominală sau acționând sub raza minimă de curbura a cablului se reduce rezistența la flexare.

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.