


Cablu actuator și senzor

Verbindungsleitung

RSM RKM 47-10M

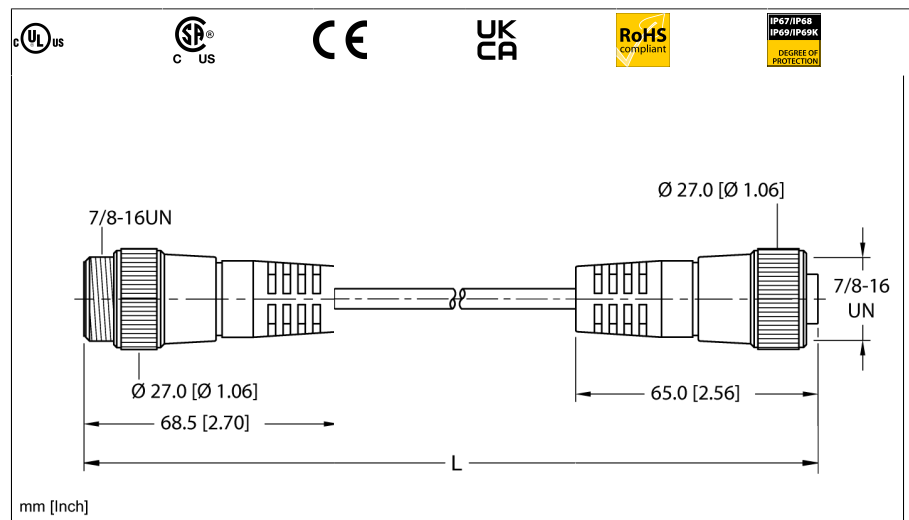

Tip	RSM RKM 47-10M
Nr. ID	U2-07843


Conector A	Conectori, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	2 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Conector B	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	2 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12


Cablu



- Conector tată 7/8", drept, 4-pini
- Conector mamă 7/8", drept, 4-pini
- Cablu service flexibil
- Manta PVC, galbenă, 4 × 16 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1100, CSA FT2

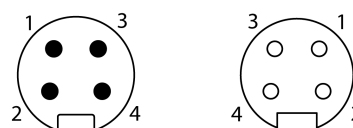

Schema de conexiuni



ID cablu	RF50626
Număr de fire:	4
Diametru cablu	Ø 10.8mm
Lungime cablu	10 m, (+ 50 mm sau 4 % din lungime/-0.0, în funcție de care valoare este mai mare) m
Manșon cablu	PVC, Galben
Diametru conductor	0.12 "
Material conductor	BC (cupru simplu)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 16 AWG [Echivalent cu 1.50 mm ²]
Aranjamentul conductorului multifilar	65 x 34AWG
Culori fire	BU, BN, WH, GN/YE

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600V
Curent	10AA

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Rezistență la îndoire la rece	-40 °C
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105°C
Temperatura ambiantului (mobil)	5...+105°C
Temperatura mediului pe durata instalării	-10...+105 °C

Certificare

Notă	Folosind cablul la temperaturi extreme, atunci când este expus la anumite chimicale și depășind viteza de ciclu nominală sau acționând sub raza minimă de curbura a cablului se reduce rezistența la flexare.
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.