




Cablu Ethernet industrial

Verbindungsleitung Kabelsatz

RSSX RJ45S 862-10M

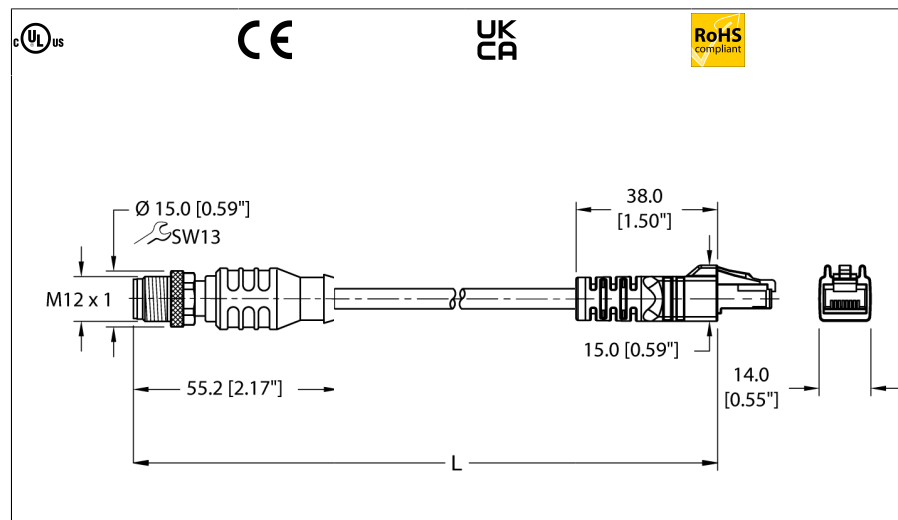

- M12 eurofast Stecker, gerade
- RJ45 Stecker
- Conector tată M12, drept, 8-pini
- Codat-X
- Conector tată M12, drept, 4-pini
- Cablu Ethernet industrial
- Tip Fieldbus: Ethernet CAT6A, manta TPE, albastru-verzui, ecranată, 4UTP × 26 AWG
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Clase de incendiu: UL 1666, UL 1061
- Certificare Flexlife și C-Track




Tip	RSSX RJ45S 862-10M
Nr. ID	U2-22444

Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat X
Număr de pini	8
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Metal, Zink, Placat cu nichel
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de protecție	IP67
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3

Conector B	Tată, RJ45, Drept
Număr de pini	8
Contacte	Bronz, CuSn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PC, Transparent
Corp	Plastic, TPU, Negru
Clasă de protecție	IP20

Protocol de rețea	860
Tip cablu	Ethernet
Diametru cablu	Ø 7.37mm
Lungime cablu	10 m
Manșon cablu	TPE, Albastru-verzui
Ecran	Aluminiu/poliester (OUT)
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 4 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Culori fire	WH/OG, OG, WH/GN, GN, WH/BN, BN, WH/BU, BU
Secțiune miez	8

Schema de conexiuni

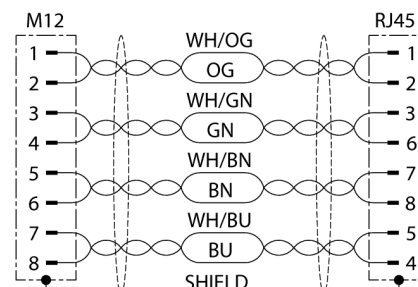

Tensiune nominală	42 V
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80°C
Temperatura ambiantului (mobil)	5...+80°C
Certificări	UL 1863 CSA C22.2 No. 233-09 CE UKCA RoHS
Curent	0.5 A