



Conector priză actuator și senzor Montat frontal FK 4.4-2

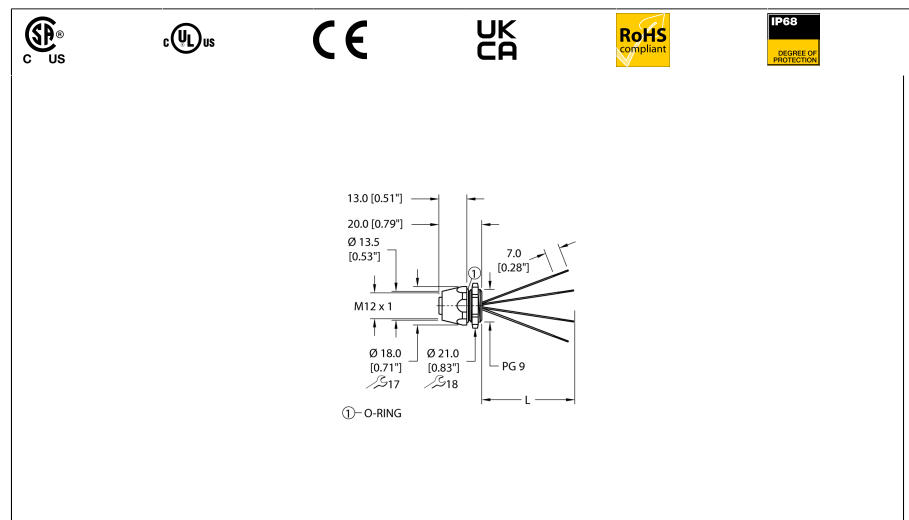

- Conector mamă M12, 4 pini
- Filet de montare: PG 9

Tip	FK 4.4-2
Nr. ID	U9518-02
Conector A	Mamă, M12 x 1, Codat-A
Specificații design	conform IEC 61076-2-101
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	garnitură, Plastic, FKM/FPM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.4 ... 1.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură, NBR
Filet exterior	PG9
Piuliță de blocare/șurub	AlamăCuZnPlacat cu nichel
Cuplul de strângere a flanșei	2.5...6.8Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Număr de fire:	4
Lungime cablu	2 m m
Material conductor	CC (Cupru cositorit)
Izolația conductorului	PVC
Culori fire	BN, WH, BU, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250V
Curent	4AA
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105°C



Schema de conexiuni

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Notă

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări
tehnice fără înștiințare prealabilă.